

(주)반디나무 제품 소개서

PRODUCT CATALOG

“자연이 쉬어가는 빛”

PRODUCTS

경관조명 · 특화조명 · 도로조명



About Us

자연이 쉬어가는 빛, 반디나무

우리는 공간에 머무는 작은 빛이
사람과 자연 사이를 잇는 다리가 된다고 믿습니다.

(주)반디나무는 자연의 리듬을 고려한 조명 설계로,
사람이 머물고 싶은 밤 풍경을 만들어갑니다.
우리는 도시의 틈에 은은한 빛을 더하고,
그곳에 힘이 깃드는 조명을 제안합니다.

가로등, 보안등, 터널등, 투광등 등
다양한 옥외 LED조명을
디자인부터 생산까지 직접 수행하며,
기술력과 감성을 함께 담아
지속 가능한 경관조명을 만들어갑니다.

빛이 조용히 머무는 곳,
그곳에 반디나무가 있습니다.

CONTENTS

Introduce	소개	인증 및 현황	Certifications & Status	04
		조직도	Organization Chart	06
Road Light	도로 조명	LED 터널등	LED Tunnel Light	08
		LED 가로등	LED Street Light	10
		LED 보안등	LED Security Light	12
Landscape Lighting	경관 조명	LED 바	LED Bar Light	14
		LED 모듈	LED Module	20
		LED 지중등	LED In-Ground Light	22
		LED 벽부등	LED Wall Light	28
		LED 정원등	LED Garden Light	36
		LED 특화조명	LED Specialized Light	56
		LED 투광등	LED Flood Light	64
		LED 고보조명	LED Gobo Light	76
		인터랙티브 프로젝터	Interactive Projector	78
		LED 조명컨트롤러	LED Lighting Controller	80
Design Portfolio	디자인 실적	설치전경	Installation View	82

민사국위련호: 1738 8568 4181 1974

공정등록종형(신청서)

공수번호 2025020120382086001 | 공수일 2025. 02.01 | 처리기관 세시

신청인	신청자 (주)한디디온	신청번호 2025 433 1995
	대표자 성명 김영아	생년월일(별이름 포함) 200111-942072
	대표자 주소(법인 주소지) 서울특별시 서초구 서반포 3가길 20 (서반포동 15-3)	

등록 내역	공정 수량지 최종 공정지: 신청 수량지 기타비지 0.33 15-3	지역 서울특별시	면적구분 자외선 0.1, 일반 1
	공정 등록일 2016년 07월 29일	지역 지정일 2016년 07월 29일	등록권 수 1
	공정 2. 공정(분류번호) 출산 공적 공적 수량지 제2공정 2. (제2공정 1), 25114, 25694, 25738, 25810, 25842, 25843, 25849		
	공정 1지 면적(m) 2587.000	제2지 면적(m) 257.000	제4지 면적(m) 180.000

등록 조건	
-------	--

등록일자 : 2025-02-01 2025-02-01	공정번호 : 45792016382086001
---------------------------------	--------------------------

* 신청서 접수일 기준, 신청자 주소지, 제2공정 1지, 제2공정 2지, 제2공정 3지, 제2공정 4지, 제2공정 5지, 제2공정 6지, 제2공정 7지, 제2공정 8지, 제2공정 9지, 제2공정 10지, 제2공정 11지, 제2공정 12지, 제2공정 13지, 제2공정 14지, 제2공정 15지, 제2공정 16지, 제2공정 17지, 제2공정 18지, 제2공정 19지, 제2공정 20지, 제2공정 21지, 제2공정 22지, 제2공정 23지, 제2공정 24지, 제2공정 25지, 제2공정 26지, 제2공정 27지, 제2공정 28지, 제2공정 29지, 제2공정 30지, 제2공정 31지, 제2공정 32지, 제2공정 33지, 제2공정 34지, 제2공정 35지, 제2공정 36지, 제2공정 37지, 제2공정 38지, 제2공정 39지, 제2공정 40지, 제2공정 41지, 제2공정 42지, 제2공정 43지, 제2공정 44지, 제2공정 45지, 제2공정 46지, 제2공정 47지, 제2공정 48지, 제2공정 49지, 제2공정 50지, 제2공정 51지, 제2공정 52지, 제2공정 53지, 제2공정 54지, 제2공정 55지, 제2공정 56지, 제2공정 57지, 제2공정 58지, 제2공정 59지, 제2공정 60지, 제2공정 61지, 제2공정 62지, 제2공정 63지, 제2공정 64지, 제2공정 65지, 제2공정 66지, 제2공정 67지, 제2공정 68지, 제2공정 69지, 제2공정 70지, 제2공정 71지, 제2공정 72지, 제2공정 73지, 제2공정 74지, 제2공정 75지, 제2공정 76지, 제2공정 77지, 제2공정 78지, 제2공정 79지, 제2공정 80지, 제2공정 81지, 제2공정 82지, 제2공정 83지, 제2공정 84지, 제2공정 85지, 제2공정 86지, 제2공정 87지, 제2공정 88지, 제2공정 89지, 제2공정 90지, 제2공정 91지, 제2공정 92지, 제2공정 93지, 제2공정 94지, 제2공정 95지, 제2공정 96지, 제2공정 97지, 제2공정 98지, 제2공정 99지, 제2공정 100지, 제2공정 101지, 제2공정 102지, 제2공정 103지, 제2공정 104지, 제2공정 105지, 제2공정 106지, 제2공정 107지, 제2공정 108지, 제2공정 109지, 제2공정 110지, 제2공정 111지, 제2공정 112지, 제2공정 113지, 제2공정 114지, 제2공정 115지, 제2공정 116지, 제2공정 117지, 제2공정 118지, 제2공정 119지, 제2공정 120지, 제2공정 121지, 제2공정 122지, 제2공정 123지, 제2공정 124지, 제2공정 125지, 제2공정 126지, 제2공정 127지, 제2공정 128지, 제2공정 129지, 제2공정 130지, 제2공정 131지, 제2공정 132지, 제2공정 133지, 제2공정 134지, 제2공정 135지, 제2공정 136지, 제2공정 137지, 제2공정 138지, 제2공정 139지, 제2공정 140지, 제2공정 141지, 제2공정 142지, 제2공정 143지, 제2공정 144지, 제2공정 145지, 제2공정 146지, 제2공정 147지, 제2공정 148지, 제2공정 149지, 제2공정 150지, 제2공정 151지, 제2공정 152지, 제2공정 153지, 제2공정 154지, 제2공정 155지, 제2공정 156지, 제2공정 157지, 제2공정 158지, 제2공정 159지, 제2공정 160지, 제2공정 161지, 제2공정 162지, 제2공정 163지, 제2공정 164지, 제2공정 165지, 제2공정 166지, 제2공정 167지, 제2공정 168지, 제2공정 169지, 제2공정 170지, 제2공정 171지, 제2공정 172지, 제2공정 173지, 제2공정 174지, 제2공정 175지, 제2공정 176지, 제2공정 177지, 제2공정 178지, 제2공정 179지, 제2공정 180지, 제2공정 181지, 제2공정 182지, 제2공정 183지, 제2공정 184지, 제2공정 185지, 제2공정 186지, 제2공정 187지, 제2공정 188지, 제2공정 189지, 제2공정 190지, 제2공정 191지, 제2공정 192지, 제2공정 193지, 제2공정 194지, 제2공정 195지, 제2공정 196지, 제2공정 197지, 제2공정 198지, 제2공정 199지, 제2공정 200지, 제2공정 201지, 제2공정 202지, 제2공정 203지, 제2공정 204지, 제2공정 205지, 제2공정 206지, 제2공정 207지, 제2공정 208지, 제2공정 209지, 제2공정 210지, 제2공정 211지, 제2공정 212지, 제2공정 213지, 제2공정 214지, 제2공정 215지, 제2공정 216지, 제2공정 217지, 제2공정 218지, 제2공정 219지, 제2공정 220지, 제2공정 221지, 제2공정 222지, 제2공정 223지, 제2공정 224지, 제2공정 225지, 제2공정 226지, 제2공정 227지, 제2공정 228지, 제2공정 229지, 제2공정 230지, 제2공정 231지, 제2공정 232지, 제2공정 233지, 제2공정 234지, 제2공정 235지, 제2공정 236지, 제2공정 237지, 제2공정 238지, 제2공정 239지, 제2공정 240지, 제2공정 241지, 제2공정 242지, 제2공정 243지, 제2공정 244지, 제2공정 245지, 제2공정 246지, 제2공정 247지, 제2공정 248지, 제2공정 249지, 제2공정 250지, 제2공정 251지, 제2공정 252지, 제2공정 253지, 제2공정 254지, 제2공정 255지, 제2공정 256지, 제2공정 257지, 제2공정 258지, 제2공정 259지, 제2공정 260지, 제2공정 261지, 제2공정 262지, 제2공정 263지, 제2공정 264지, 제2공정 265지, 제2공정 266지, 제2공정 267지, 제2공정 268지, 제2공정 269지, 제2공정 270지, 제2공정 271지, 제2공정 272지, 제2공정 273지, 제2공정 274지, 제2공정 275지, 제2공정 276지, 제2공정 277지, 제2공정 278지, 제2공정 279지, 제2공정 280지, 제2공정 281지, 제2공정 282지, 제2공정 283지, 제2공정 284지, 제2공정 285지, 제2공정 286지, 제2공정 287지, 제2공정 288지, 제2공정 289지, 제2공정 290지, 제2공정 291지, 제2공정 292지, 제2공정 293지, 제2공정 294지, 제2공정 295지, 제2공정 296지, 제2공정 297지, 제2공정 298지, 제2공정 299지, 제2공정 300지, 제2공정 301지, 제2공정 302지, 제2공정 303지, 제2공정 304지, 제2공정 305지, 제2공정 306지, 제2공정 307지, 제2공정 308지, 제2공정 309지, 제2공정 310지, 제2공정 311지, 제2공정 312

■ 소프트웨어 전문기업 시영규의 「별지 제27호서식」	
신청번호 : B25-299381	
발급번호 : B25-299381-001	
소프트웨어사업자 일반 현황 관리확인서	
1. 회사 명 :	주식회사 만다나루 (사업자등록번호 : 408-86-14639)
2. 대표 자 :	김정현
3. 소재 지 :	(55440) 전북무주군차지도 원안동 원안읍 거북아우로3길 15-3 (소프트웨어분야) 매출액 : 0.00 억원)
4. 매출 액 :	16.14 억원
5. 상사종업원 수 :	6 명 (소프트웨어기술자 : 1 명)
6. 확인일자 :	2025-03-14 김광라관인 서비스사업 제키소프트에서 개발 공급사업 시 사업분야 : 다목적콘텐츠, 개발서비스사업 데이터베이스 제작 및 검색서비스사업
8. 공문 소프트웨어사업 입찰참여에 대한 기록 :	없음
※ 2023년 12월 결산 기준	
『 소프트웨어 전문기업, 제58조제2항 및 같은 법 시행규칙 제17조제4항에 따라 위하 일이 소프트웨어사업자 일반 현황을 변경하고 있음을 확인합니다.』	
2025년 03 월 17 일	
한국소프트웨어산업협회장 	
유승희 사장	
1. 최근 결산 자료로 변경 신청자료가 않은 경우, 8. 공공소프트웨어사업 입찰 참여 제한 금액이 확정됩니다. 명시됩니다.	
2. 권역구분에 기재된 사항을 변경하려면 『 소프트웨어 전문기업 시영규표, 제17조 및 관련 고시에 따라 같은 규칙 별지 제25호서식에 변경 사항을 기재하여 변경을 신청해야 합니다. 210mmX297mm (백상자 80g/㎡)	
본문과 표지를 열람할 수 있는 기간은 발급일로부터 30일입니다. 공공SW협회는 제출서식 정보 열람없이 사용하실 수 있습니다. CSW 협회 홈페이지 시 영 규 표(www.kswa.or.kr) 운영지원팀으로 문의하시면 열람가능합니다.	

제 2635-000501 호

비디오물제작업 신고증

1. 성 명 (영문과) : 김경원

2. 생 년 월 일 : 1967년 03월 17일

3. 상 소 (법인명) : 주식회사 비디오무

4. 영업소 소재지 : 전북특별자치도 전주시 전안읍 기림리정로3길 15-5

5. 등 장 소 지 기 : 전북특별자치도 전안읍 전안읍 거주(위153길 15-5)

6. 제 가 목 록 : 한화카드사 EBT 발행소

(영문 및 비공용의 경우와 규한 영문, 위15로 및 부근 법 시행규칙 제15조 제20조에 의거 발급 한다) 비영리단체의 신고 (영문인 4)를 따임유류 증명함이다.

2025년 3월 18일

전북특별자치도 전안군수



KOREA EMPLOYERS' FEDERATION CERTIFICATION REGISTER



인증서번호 : KEF-CR-2003Q

품질경영체제 인증서

주식회사 반디나무

원라북도 진안군 진안읍 거북리외로3길 15-3

한국경중인증원은
상기 기업의 품질경영체제가 다음의 심사표준 및
인증범위의 기준에 적합함을 인증함.

심 사 규 격

KS Q ISO 9001 : 2015 / ISO 9001 : 2015

인 증 범 위

LED 가로등 및 보안등기구, LED 정광등(무광등, 무대등), LED 타일등기구 및
조명제어시스템의 설계, 개발 및 제조

유효 기 간

2024년 06월 24일부터 2027년 06월 24일까지

2024년 06월 21 일

최종인증일 : 2023. 06. 25
 갱신일차수 : 2007, 36, 36
 인증유형 : 현장인증


 KAP-QC-03

한국경중인증원은 한국산업기술진흥원(KIPA)로부터 품질경영체제 인증기관으로
 지정·등록된 인증기관으로서, 본 인증서 발급 대상 기업에 대한 인증·재검사를 실시하고 있습니다. 우리
 인증기관은 인증기준을 충족하는 기업에 대한 인증·재검사를 실시하고 있습니다. (인증·재검
 사에 대한 자세한 내용은 한국경중인증원 홈페이지를 참조하십시오.)



한국경중인증원

주소: 서울특별시 강남구 테헤란로 124-1 (영도동, 삼성생명빌딩 1111호) 622호
 TEL : 02-556-1111 FAX : 02-556-1112 E-MAIL : info@kefcr.com, info@kapa.or.kr

[illegible]



제품명 : 3.17 (3.0) 9
















제 품 인 증 서

1. 제조업체명 : (주)현대타이어

2. 제품명 : 런플라이

3. 규격/용도 : 런플라이 205/55R16 (제115)

4. 인증내용

가. 표준명 : KSQ 17000 (타이어)

나. 표준번호 : KSQ 17000

다. 종류 : 타이어

본 인증서는 (주)현대타이어가 KSQ 17000에 대한 인증을 증명합니다.

“산업표준협회 제12조 제1항에 따른 인증심사를 실시한 결과, 국내 산업표준(KS)과 인증심사기준에 적합하므로, 「산업표준법」 제15조 및 같은 법 시행규칙 제16조 제1항에 따라 의과 길이 한국산업표준(KS)에 적합함을 인정합니다.”

2023. 07. 05



한국표준협회



본 인증서의 유효기간은 2023.07.05 ~ 2024.07.04
 유효기간 만료 후 재발급을 위하여 2023.07.04 전까지 재발급 신청을 하셔야 합니다.


인증번호: 제 17-0157 호















제 품 인 증 서

1. 제품명: 제 17-0157 호

2. 대표자명: 김성원

3. 본증서기: 한국표준협회 인증번호 제 17-0157 호

4. 인증기: 제 17-0157 호

5. 인증기: 제 17-0157 호

6. 인증기: 제 17-0157 호

7. 인증기: 제 17-0157 호

8. 인증기: 제 17-0157 호


9. 인증기: 제 17-0157 호

10. 인증기: 제 17-0157 호

본인증서(제 17-0157 호)에 따른 인증서를 발급한 결과 한국
 산업표준(KIS) 인증심사기준에 적합하고, 산업표준협회, 제 17-0157 호
 인증을 발급한 결과 제 17-0157 호에 따라 인증을 받은 한국산업표준(KIS)
 제품임을 증명합니다.

2024년 01월 01일







봉구기 제833호



고효율기자재

유효기간 : 2027-07-01~2027-06-30

고효율에너지기자재 인증서



- ① **업종별(범인용특번호)**
주식회사 현대나루
- ② **사무소 소재지**
전북 진안군 진안읍 가북리왕포3길 15-3 1층
- ③ **공 장 소 재 지**
(주)현대나루 : 전북 진안군 진안읍 가북리왕포3길 15-3
- ④ **인증기자재**
기 자 명 : 봉구기
명 식 : 실라용LED등기구
도 명 : BD-PFL-121-1200
용 량 : 1200 W
효 율 : 명효율(lm/W) : 120.0

*에너지용량리착업, 제2조5항에 따라 고효율에너지기자재임을 인증합니다.

2020년07월01일

한국에너지공단 이사장

한국에너지
공단 이사장
인

<유효기간연장>

다부처지원

- 부처서 1 : 고효율에너지기자재 인증서 재발급 요청
- 부처서 2 : 고효율에너지기자재 공표 목적
- 부처서 3 : 고효율에너지기자재 인증서 발급 지역 연방

비고 : 각 인증서의 유효기간은 인증서 발급일로부터 4년전으로 유효기간 연장을 희망할 경우에는 유효기간 만료일 90일전까지 연장신청을 하여야 합니다.

<본 인증서는 한국에너지공단 KOPRI-TL20-0415(20200616)에 시행규칙에 근거함>

2025-01-16 05:01

제 2022-0481-01 제 1호



직검생산확인증서

1. 검정 제 품 명 : [대분류] [중간·고급·초급 자격자/전문기술인]

[소분류] 제정·조직·장직명·제책서리

[재무종류] [조형용제어장치]



2. 검 실험 제 명 : [구인단기다루]

3. 작 일 자 제 호 : 408-46-14639

4. 대 표 자 성 명 : 김경현

5. 출 제 제 목 : (분야) 전라특별자치도 인안군 인안읍 자차하리3길 15-3

(공용장) 1 1 전라특별자치도 인안군 인안읍 자차하리3길 15-3



6. 유 효 기 간 : 재무종류별 유효기간은 특별 통보

* 중소기업제품 구매촉진 및 판도지원에 관한 법률 제92조제4항 본문 및
같은 법 시행령 제55조제3항에 따라 유효 기간이 적용관선을 증명합니다.

2023년 05월 13일



한국중소벤처기업유통센터 대표인사

유통지원(유통지원) : 직검생산 확인서제 제출용 및 직검생산 비제출용 등 「중소기업제품 구매촉진 및 판도지원에 관한 법률 제112조제1항제2호 및 같은 법 시행령 제55조제3항제2호」 등 유통지원

· 해당금 부속 증명서 제출용 및 유 증용

· 제 증명서는 중소기업제품 유통지원센터 홈페이지(www.smebiz.go.kr)를 통해 문의(1232-03-03 12:12:12)한
발령일자에 통 조형용제어 장치(재무종류)를 제출하면 됩니다

제 2024-0541-03712 호		
직접생산확인증명서		
1. 경제 제품 명 : [대문류]	[전자사업신고번호 부여여부] [의무신고유무]	
[소분류]	취득일자 및일대	
[재무물명]	재무물명 상세내역의 국책 품목	
2. 생산 일자 명 : [주변다나무]		
3. 사업 일자 범위 : 40~8~14659		
4. 대표 자 생 명 : 김영현		
5. 소 개 제 :		
(본사)	원투차별제도 조인권 조인권을 거쳐야하리33 25-3	
(공통2)	1	원투차별제도 조인권 조인권을 거쳐야하리33
	원 투	원 투
6. 유 효 기 간 : 재무물명명 유효기간은 뒤쪽 참조		
「중소기업예측」에 근거한 일 리노와이어 관련 법률, 제20세4항 본문 및 같은 법 시행규칙 제20제3항에 따라 의무 감시 직접생산을 증명합니다.		
2025년 05월 12일 한국중소벤처기업유통진흥 		
* 유효기간(유효기간) : 직접생산 확인일자 이후로부터 만 1년간 유효하며, 「중소기업예측」에 근거하여 발 원조사에 관한 법률, 제13조(정밀검사)에 따른 조사 결과 재검사는 필요하지 않음. 다만, 「중소기업예측」 및 「특허법」, 「표준화 관리법」 제41조 제1항 제 2호에 준함 * 이 증명서는 중소기업청 한국중소벤처기업유통진흥원(www.gkbi.kr)에서 통째 출력(1032-00-1 10-24)만 발행되며, 각 정보제공이 이루어지지 않을 경우를 포함하고 있음		

[illegible]

조직도



작업환경 및 생산공정

당사는 디자인 기획부터 제작, 시공까지 원스톱 시스템을 갖춘 전문 제조업체입니다.
체계적인 제작 환경과 숙련된 인력을 기반으로, 빠르고 정확한 생산이 가능합니다.







BD-TNL-T50B

정격전력 50W
 색온도 4800K
 크기 535 x 390 x 102mm
 재질 알루미늄
 보호지수 IP66
 식별번호 25214510


TUNNEL AC220V KS인증 고효율기자재



BD-TNL-T75B

정격전력 75W
 색온도 4800K
 크기 535 x 390 x 102mm
 재질 알루미늄
 보호지수 IP66
 식별번호 25214511


TUNNEL AC220V KS인증 고효율기자재

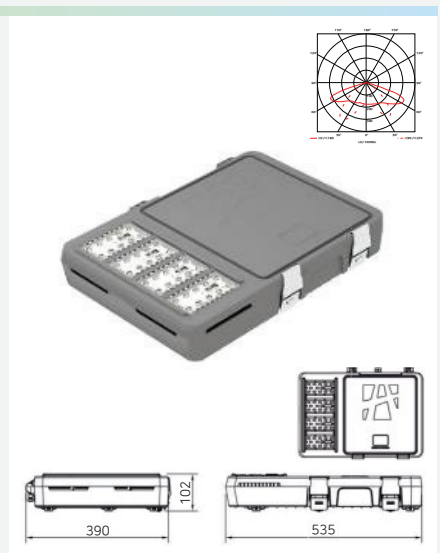

BD-TNL-T100B


정격전력 100W
 색온도 4800K
 크기 535 x 390 x 102mm
 재질 알루미늄
 보호지수 IP66
 식별번호 25214512

TUNNEL AC220V KS인증 고효율기자재

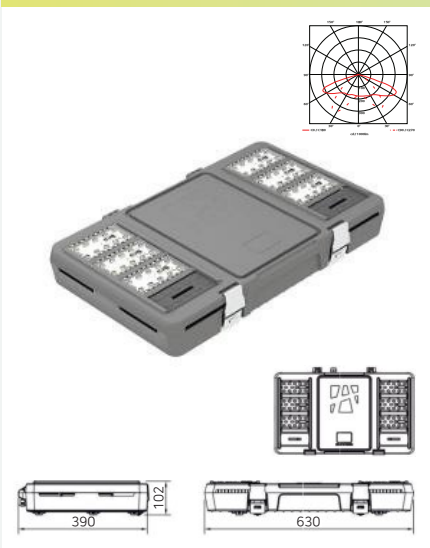

BD-TNL-T150B

정격전력 150W
색온도 4800K
크기 630 x 390 x 102mm
재질 알루미늄
보호지수 IP66
식별번호 25214513

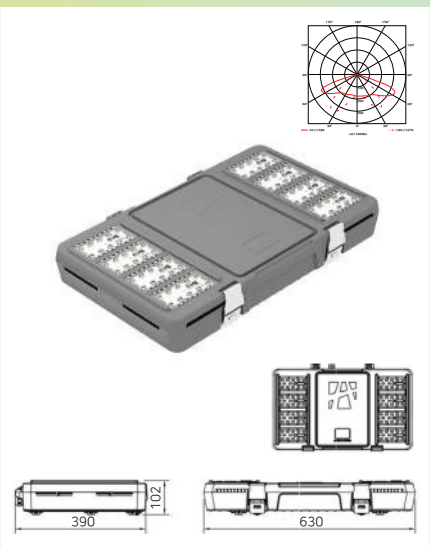


BD-TNL-T200B

정격전력 200W
색온도 4800K
크기 630 x 390 x 102mm
재질 알루미늄
보호지수 IP66
식별번호 25214514



LED 가로등 Street Light

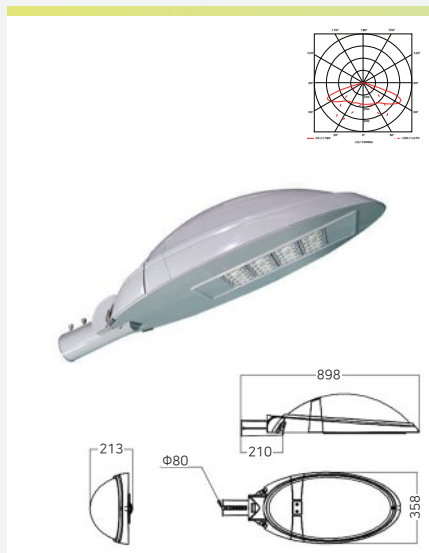

BD-STL-H80B

정격전력 80W
색온도 5000K
크기 898 x 358 x 213mm
재질 알루미늄
보호지수 IP65
식별번호 25214504

STREET AC220V KS인증 특허청 고효율기자재



BD-STL-H90B

정격전력 90W
색온도 5000K
크기 898 x 358 x 213mm
재질 알루미늄
보호지수 IP65
식별번호 25214505


STREET AC220V KS인증 특허청 고효율기자재



BD-STL-H100B


정격전력 100W
색온도 5000K
크기 898 x 358 x 213mm
재질 알루미늄
보호지수 IP65
식별번호 25220563

STREET AC220V KS인증 특허청 고효율기자재




BD-STL-H110B

정격전력 110W
 색온도 5000K
 크기 898 x 358 x 213mm
 재질 알루미늄
 보호지수 IP65
 식별번호 25220564




BD-STL-H120B

정격전력 120W
 색온도 5000K
 크기 898 x 358 x 213mm
 재질 알루미늄
 보호지수 IP65
 식별번호 25216147





BD-STL-H125B

정격전력 125W
 색온도 5000K
 크기 898 x 358 x 213mm
 재질 알루미늄
 보호지수 IP65
 식별번호 25220565




BD-STL-H130B

정격전력 130W
 색온도 5000K
 크기 898 x 358 x 213mm
 재질 알루미늄
 보호지수 IP65
 식별번호 25220566



BD-STL-H140B

정격전력 140W
 색온도 5000K
 크기 898 x 358 x 213mm
 재질 알루미늄
 보호지수 IP65
 식별번호 25216148



BD-STL-H150B

정격전력 150W
 색온도 5000K
 크기 898 x 358 x 213mm
 재질 알루미늄
 보호지수 IP65
 식별번호 25216149



LED 보안등 Security Light



BD-STL-E40B

정격전력 40W
색온도 5700K
크기 541 x 340 x 140mm
재질 알루미늄
보호지수 IP65
식별번호 25220567

PARK AC220V KS인증 특허청 고효율기자재



BD-STL-E50B

정격전력 50W
색온도 5700K
크기 541 x 340 x 140mm
재질 알루미늄
보호지수 IP65
식별번호 25220568

PARK AC220V KS인증 특허청 고효율기자재





BD-STL-E60B

정격전력 60W
색온도 5700K
크기 541 x 340 x 140mm
재질 알루미늄
보호지수 IP65
식별번호 25220569



PARK AC220V KS인증 특허청 고효율기자재



BD-STL-E70B



정격전력 70W
색온도 5700K
크기 541 x 340 x 140mm
재질 알루미늄
보호지수 IP65
식별번호 25215533



PARK AC220V KS인증 특허청 고효율기자재





LED 바 Bar Light





BD-ABS-A18 /A24

정격전력 18W/24W
색온도 White/R.G.B
크기 1000 x 35 x 25mm
재질 알루미늄, 강화유리
보호지수 IP65
식별번호 24860730 / 24873201



BD-ABS-B48

정격전력 48W
색온도 White/R.G.B
크기 1000 x 55 x 38mm
재질 알루미늄, 강화유리
보호지수 IP65
식별번호 24873202



BD-ABS-C100

정격전력 100W
색온도 White/R.G.B
크기 1000 x 73 x 65mm
재질 알루미늄, 강화유리
보호지수 IP65
식별번호 24873203





BD-ABF-D36

정격전력 36W
 색온도 White/R.G.B
 크기 1000 x 45 x 30mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 24873198



BD-ABF-E72/E100

정격전력 72W/100W
 색온도 White/R.G.B
 크기 1000 x 73 x 65mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 24873200/74873199



BD-2101/2102/2103

정격전력 10W/12W/15W
 색온도 White/R.G.B
 크기 1000 x 35 x 25mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 24873176/24873177
 24873178



BD-2104/2015/2106

정격전력 15W/18W/21W
 색온도 White/R.G.B
 크기 1000 x 42 x 30mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 24873179 / 24873180
 24873181



BD-2107

정격전력 18W
 색온도 White/R.G.B
 크기 1000 x 57 x 35mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 24873182



BD-2108/2109/2110

정격전력 36W/54W/72W
 색온도 White/R.G.B
 크기 1000 x 75 x 63mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 24873183/24873184
 24873185



**BD-2111/2112/2113**

정격전력 10W/12W/15W
 색온도 White/R.G.B
 크기 1000 x 35 x 25mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 24873186/ 24873187
 24873188

**BD-2114/2115/2116**

정격전력 15W/18W/21W
 색온도 White/R.G.B
 크기 1000 x 42 x 30mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 24873189 / 24873190
 24873191

**BD-2117**

정격전력 18W
 색온도 White/R.G.B
 크기 1000 x 57 x 35mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 24873192

**BD-2118/2119/2120**

정격전력 36W/54W/72W
 색온도 White/R.G.B
 크기 1000 x 75 x 63mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 24873193/24873194
 24873195

**BD-X255-F36/F48/F54**

정격전력 36W/48W/54W
 색온도 White/R.G.B
 크기 1000 x 57 x 35mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 25179932/25179933
 25179934

**BD-X255-FS36/FS48/FS54**

정격전력 36W/48W/54W
 색온도 White/R.G.B
 크기 1000 x 57 x 35mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 25179931/25179930
 25179929





BD-X273-F100/F120/F150

정격전력 100W/120W/150W
 색온도 White/R.G.B
 크기 1000 x 75 x 63mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 25179935/25179936
 25179937



BD-X273-FS120/FS150

정격전력 120W/150W
 색온도 White/R.G.B
 크기 1000 x 75 x 63mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 25786297/25179927




HSP-4008/4009/4010/4011

정격전력 5W/8W/10W/15W
 색온도 White/R.G.B
 크기 Ø20 x 300 / 500 / 1000mm
 재질 폴리카보네이트
 보호지수 IP65
 식별번호 24873337/24873338
 24873339/24873340




HSP-4012/4013/4014

정격전력 5W/8W/15W
 색온도 White/R.G.B
 크기 Ø32 x 300 / 500 / 1000mm
 재질 폴리카보네이트
 보호지수 IP65
 식별번호 24873341/24873342
 24873343

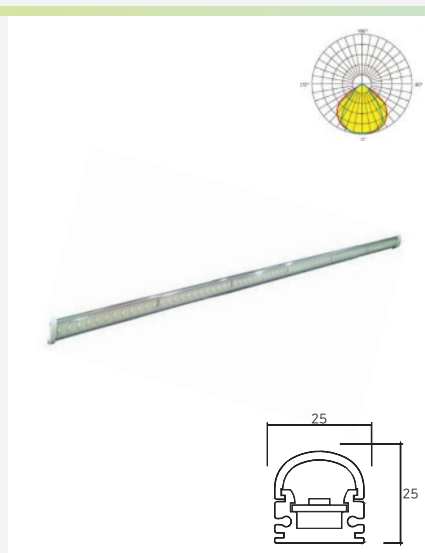

HSP-4022/4023

정격전력 8W/15W
 색온도 White/R.G.B
 크기 500 x 25 x 25mm
 1000 x 25 x 25mm
 재질 알루미늄, 폴리카보네이트
 보호지수 IP65
 식별번호 24873346/24873347

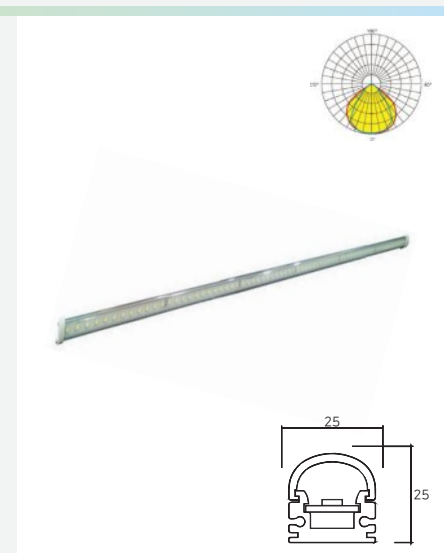

BD-SBL-01/02

정격전력 10W/12W
 색온도 White/R.G.B
 크기 1000 x 25 x 25mm
 재질 알루미늄, 폴리카보네이트
 보호지수 IP65
 식별번호 25146889/25179922





HSP-4020/4021

정격전력 8W/15W

색온도 White/R.G.B

크기 500 x 62 x 30mm
1000 x 62 x 30mm


재질 알루미늄, 폴리카보네이트

보호지수 IP65

식별번호 24873344/24873345



BAR DC24V WHITE RGB KS인증

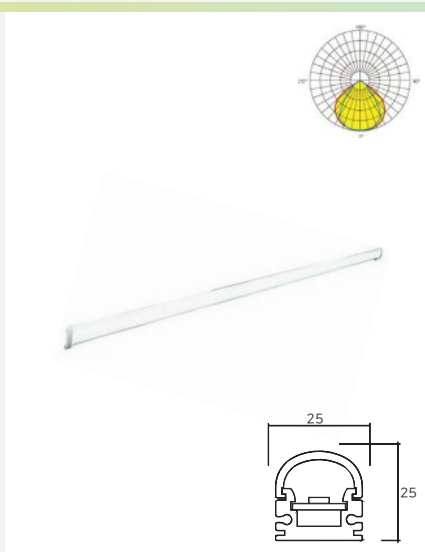

HSP-4024/4025

정격전력 8W/15W

색온도 White/R.G.B

크기 500 x 25 x 25mm
1000 x 25 x 25mm

재질 알루미늄, 폴리카보네이트

보호지수 IP65

식별번호 24873348 / 24873349



BAR DC24V WHITE RGB KS인증



HSP-4029/4030

정격전력 7W/15W

색온도 White/R.G.B

크기 500 x 57 x 34mm
1000 x 57 x 34mm

재질 알루미늄, 폴리카보네이트

보호지수 IP65

식별번호 24873350 / 24873351



BAR DC24V WHITE RGB KS인증



HSP-4031/4032

정격전력 7W/15W

색온도 White/R.G.B

크기 500 x 79 x 50mm
1000 x 79 x 50mm


재질 알루미늄, 폴리카보네이트

보호지수 IP65

식별번호 24873352 / 24873353



BAR DC24V WHITE RGB KS인증

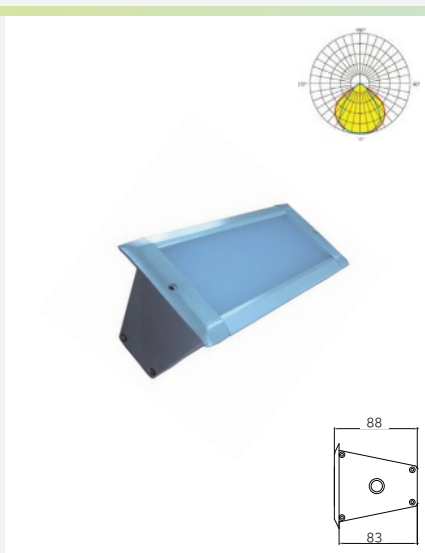

HSP-4033/4034

정격전력 7W/10W

색온도 White/R.G.B

크기 230 x 90 x 88mm

재질 알루미늄, 폴리카보네이트

보호지수 IP65

식별번호 24873354/24873355



BAR DC24V WHITE RGB KS인증



HSP-4035/4036

정격전력 7W/15W

색온도 White/R.G.B

크기 500 x 52 x 60mm
1000 x 52 x 60mm

재질 알루미늄, 폴리카보네이트

보호지수 IP65


식별번호 24873356/24873357



BAR DC24V WHITE RGB KS인증




LED 모듈 Modul Light

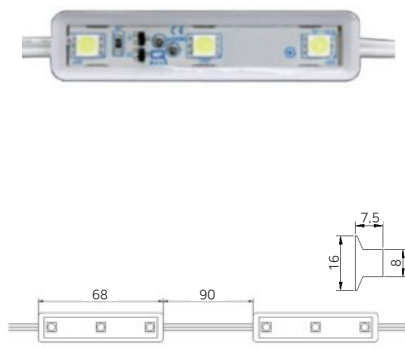

HSP-4002

정격전력 0.72W
색온도 White/RGB
크기 68 x 16 x 7.5mm
재질 ABS
보호지수 IP65
식별번호 24873335

MODULE DC12V WHITE RGB KS인증

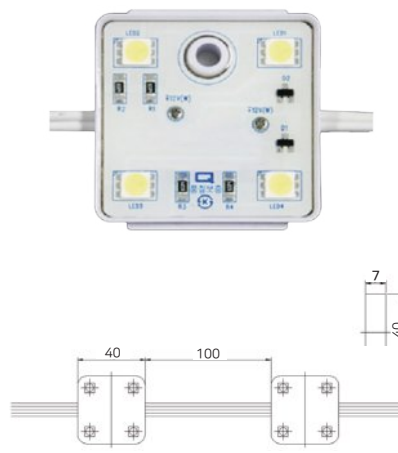

HSP-4003

정격전력 0.96W
정격전력 White/RGB
크기 40 x 40 x 7mm
재질 ABS
보호지수 IP65
식별번호 24873336

MODULE DC12V WHITE RGB KS인증



BD-MDSH-01

정격전력 1.4W
정격전력 White/RGB
크기 42 x 48 x 14mm
재질 ABS, 폴리카보네이트
보호지수 IP65
식별번호 24850743

MODULE DC24V WHITE RGB KS인증



BD-MDSH-02

정격전력 2.4W
 정격전력 White/RGB
 크기 66 x 72 x 14mm
 재질 ABS, 폴리카보네이트
 보호지수 IP65
 식별번호 24850744



MODULE DC24V WHITE RGB KS인증




BD-MDSH-03/04

정격전력 0.7W/0.9W
 정격전력 White/RGB
 크기 35 x 30 x 15mm
 재질 ABS, 폴리카보네이트
 보호지수 IP65
 식별번호 24850745/24850746



MODULE DC12V WHITE RGB KS인증

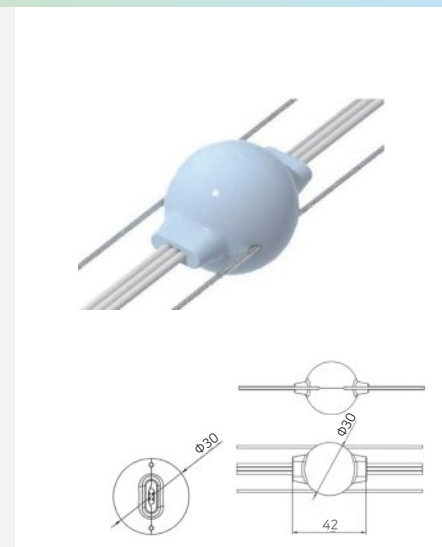

BD-MDSH-05

정격전력 0.7W
 정격전력 White/RGB
 크기 30 x 30 x 42mm
 재질 폴리카보네이트
 보호지수 IP65
 식별번호 24850747



MODULE DC12V WHITE RGB KS인증



BD-MDSH-06

정격전력 1.4W
 정격전력 White/RGB
 크기 60 x 60 x 96mm
 재질 폴리카보네이트
 보호지수 IP65
 식별번호 24850748



MODULE DC24V WHITE RGB KS인증



BD-FLEX-10C/15C

정격전력 10W/15W
 색온도 White/R.G.B
 크기 1000 x 13 x 13mm
 재질 실리콘
 보호지수 IP65
 식별번호 25786331/25786333



LINE DC24V WHITE RGB KS인증



BD-FLEX-10S/15S

정격전력 10W/15W
 색온도 White/R.G.B
 크기 1000 x 12 x 6mm
 재질 실리콘
 보호지수 IP65
 식별번호 25786332/25786334



LINE DC24V WHITE RGB KS인증

LED 지중등 In Ground Light



HSP-4045/4046

정격전력 42W/36W
색온도 White/RGB
크기 1000 x 80 x 100mm
재질 스테인리스강,알루미늄,강화유리
보호지수 IP66
식별번호 24873366/24873367



HSP-4047/4048

정격전력 21W/11W
색온도 White/RGB
크기 500 x 80 x 100mm
300 x 80mm x 100mm
재질 스테인리스강,알루미늄,강화유리
보호지수 IP66
식별번호 24873368/24873369



HSP-4049/4050

정격전력 15W/8W
색온도 White/RGB
크기 1000 x 50 x 86.5mm
500 x 50 x 86.5mm
재질 스테인리스강,알루미늄,강화유리
보호지수 IP66
식별번호 24873370/24873371





HSP-4051/4052

정격전력 15W/8W
 색온도 White/RGB
 크기 500 x 50 x 90mm
 1000 x 50 x 90mm
 재질 스테인리스강,알루미늄,강화유리
 보호지수 IP66
 식별번호 24873372/24873373



HSP-4053/4054/4055

정격전력 18W/30W/36W
 색온도 White/RGB
 크기 245 x 245 x 120mm
 재질 스테인리스강,강화유리,ABS
 보호지수 IP66
 식별번호 24873374/24873375
 24873376



HSP-4056

정격전력 9W
 색온도 White/RGB
 크기 150 x 150 x 80mm
 재질 스테인리스강,강화유리,ABS
 보호지수 IP66
 식별번호 24873377



HSP-4057

정격전력 7W
 색온도 White/RGB
 크기 120 x 120 x 135mm
 재질 스테인리스강,강화유리,ABS
 보호지수 IP66
 식별번호 24873378



HSP-4058

정격전력 18W
 색온도 White/RGB
 크기 200 x 200 x 110mm
 재질 스테인리스강,강화유리,ABS
 보호지수 IP66
 식별번호 24873379



HSP-4059/4060

정격전력 5W/6W
 색온도 White/RGB
 크기 100 x 100 x 110mm
 재질 스테인리스강,강화유리,ABS
 보호지수 IP66
 식별번호 24873380/24873381





HSP-4061

정격전력 5W
 색온도 White/RGB
 크기 100 x 100 x 120mm
 재질 스테인리스강, 강화유리, ABS
 보호지수 IP66
 식별번호 24873382

IN-GROUND DC24V WHITE RGB KS인증



HSP-4062

정격전력 2W
 색온도 White/RGB
 크기 55 x 55 x 85mm
 재질 스테인리스강, 강화유리, ABS
 보호지수 IP66
 식별번호 24873383

IN-GROUND DC24V WHITE RGB KS인증



HSP-4063

정격전력 3W
 색온도 White/RGB
 크기 110 x 110 x 135mm
 재질 스테인리스강, 강화유리, ABS
 보호지수 IP66
 식별번호 24873384

IN-GROUND DC24V WHITE RGB KS인증



HSP-4064

정격전력 1W
 색온도 White/RGB
 크기 52 x 52 x 86mm
 재질 스테인리스강, 강화유리, ABS
 보호지수 IP66
 식별번호 24873385

IN-GROUND DC24V WHITE RGB KS인증



HSP-4065

정격전력 1W
 색온도 White/RGB
 크기 52 x 52 x 86mm
 재질 스테인리스강, 강화유리, ABS
 보호지수 IP66
 식별번호 24873386

IN-GROUND DC24V WHITE RGB KS인증



HSP-4066

정격전력 5W
 색온도 White/RGB
 크기 110 x 110 x 142mm
 재질 스테인리스강, 강화유리, ABS
 보호지수 IP66
 식별번호 24873387

IN-GROUND 1-SIDE DC24V WHITE RGB KS인증



HSP-4067

정격전력 5W
 색온도 White/RGB
 크기 110 x 110 x 142mm
 재질 스테인리스강, 강화유리, ABS
 보호지수 IP66
 식별번호 24873388



HSP-4068

정격전력 12W
 색온도 White/RGB
 크기 165 x 165 x 125mm
 재질 스테인리스강, 강화유리, ABS
 보호지수 IP66
 식별번호 24873389



HSP-4069

정격전력 15W
 색온도 White/RGB
 크기 180 x 180 x 100mm
 재질 스테인리스강, 강화유리, ABS
 보호지수 IP66
 식별번호 24873390



HSP-4070

정격전력 20W
 색온도 White/RGB
 크기 220 x 220 x 110mm
 재질 스테인리스강, 강화유리, ABS
 보호지수 IP66
 식별번호 24873391



HSP-4071

정격전력 48W
 색온도 White/RGB
 크기 280 x 280 x 145mm
 재질 스테인리스강, 강화유리, ABS
 보호지수 IP66
 식별번호 24873392



HSP-4072

정격전력 6W
 색온도 White/RGB
 크기 100 x 100 x 97mm
 재질 스테인리스강, 강화유리, ABS
 보호지수 IP66
 식별번호 24873393





HSP-4073

정격전력 6W
 색온도 White/RGB
 크기 100 x 100 x 97mm
 재질 스테인리스강, 강화유리, ABS
 보호지수 IP66
 식별번호 24873394



BD-UGL-01

정격전력 5.5W
 색온도 White/RGB
 크기 110 x 110 x 142mm
 재질 스테인리스강, 강화유리, ABS
 보호지수 IP66
 식별번호 25146887



HSP-4074

정격전력 32W
 색온도 White/RGB
 크기 260 x 260 x 196mm
 재질 스테인리스강, 강화유리, ABS
 보호지수 IP66
 식별번호 24873395



HSP-4076

정격전력 16W
 색온도 White/RGB
 크기 210 x 210 x 160mm
 재질 스테인리스강, 강화유리, ABS
 보호지수 IP66
 식별번호 24873396



HSP-4078



정격전력 2W
 색온도 White/RGB
 크기 200 x 200 x 46mm
 재질 폴리카보네이트
 보호지수 IP66
 식별번호 24873397



HSP-4079


정격전력 2W
 색온도 White/RGB
 크기 200 x 200 x 46mm
 재질 폴리카보네이트
 보호지수 IP66
 식별번호 24873398






HSP-4080

정격전력 0.8W
 색온도 White/RGB
 크기 200 x 200 x 46mm
 재질 폴리카보네이트
 보호지수 IP66
 식별번호 24873399




BD-SSG-A

정격전력 0.3W
 색온도 White/RGB
 크기 106 x 106 x 46mm
 재질 강화유리, 철재
 보호지수 IP66
 식별번호 24873312




BD-SSG-B

정격전력 0.23W
 색온도 White/RGB
 크기 50 x 50 x 35mm
 재질 폴리카보네이트
 보호지수 IP66
 식별번호 24873313



BD-SSG-C

정격전력 0.3W
 색온도 White/RGB
 크기 110 x 97 x 24mm
 재질 알루미늄, 폴리카보네이트
 보호지수 IP66
 식별번호 24873314




BD-SSG-D

정격전력 3W
 색온도 White/RGB
 크기 112 x 112 x 66mm
 재질 스테인리스강, 알루미늄, 폴리카보네이트
 보호지수 IP66
 식별번호 24873315






LED 벽부등 Wall Light




BD-WIF-O6W

정격전력 6W
색온도 White/RGB
크기 200 x 200 x 60mm
재질 알루미늄, 폴리카보네이트
보호지수 IP65
식별번호 24873318



BD-WIF-P3W


정격전력 3W
색온도 White/RGB
크기 137 x 137 x 76mm
재질 알루미늄, 폴리카보네이트
보호지수 IP65
식별번호 24873319



BD-WIF-Q5W


정격전력 5W
색온도 White/RGB
크기 150 x 150 x 80mm
재질 알루미늄, 폴리카보네이트
보호지수 IP65
식별번호 24873320






BD-WL-O3W

정격전력 3W
 색온도 White/RGB
 크기 73 x 73 x 58mm
 재질 알루미늄, 폴리카보네이트
 보호지수 IP65
 식별번호 24873332




BD-WL-P3W

정격전력 3W
 색온도 White/RGB
 크기 120 x 120 x 67mm
 재질 알루미늄, 폴리카보네이트
 보호지수 IP65
 식별번호 24873333




BD-WL-Q3W

정격전력 3W
 색온도 White/RGB
 크기 71 x 71 x 52mm
 재질 강화유리, 철재
 보호지수 IP65
 식별번호 24873334




BD-WIG-A9/A12

정격전력 9W/12W
 색온도 White/RGB
 크기 215 x 90 x 75mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 24850749/24850750



HSP-4157

정격전력 6W
 색온도 White/RGB
 크기 110 x 100 x 66mm
 재질 알루미늄, PMMA
 보호지수 IP65
 식별번호 24873437



HSP-4158

정격전력 3W
 색온도 White/RGB
 크기 60 x 60 x 52.5mm
 재질 알루미늄, PMMA
 보호지수 IP65
 식별번호 24873438





HSP-4160/4161

정격전력 6W/9W
 색온도 White/RGB
 크기 150 x 150 x 67mm
 재질 알루미늄, 폴리카보네이트
 보호지수 IP65
 식별번호 24873440/24873441




HSP-4142

정격전력 6W
 색온도 White/RGB
 크기 125 x 125 x 85mm
 재질 알루미늄, PMMA
 보호지수 IP65
 식별번호 24873426




HSP-4143/4144

정격전력 12W/18W
 색온도 White/RGB
 크기 290 x 215 x 420mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 24873427/24873428

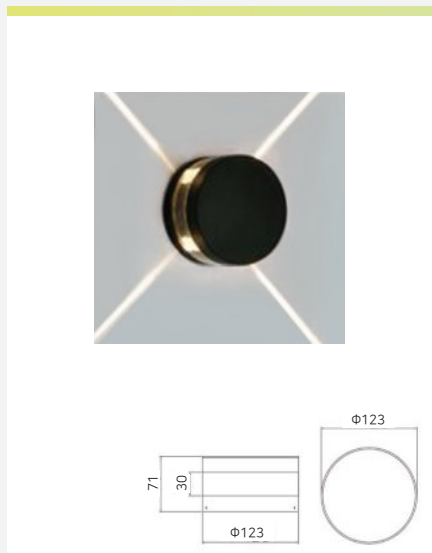

HSP-4145

정격전력 4W
 색온도 White/RGB
 크기 123 x 123 x 71mm
 재질 알루미늄, PMMA
 보호지수 IP65
 식별번호 24873429

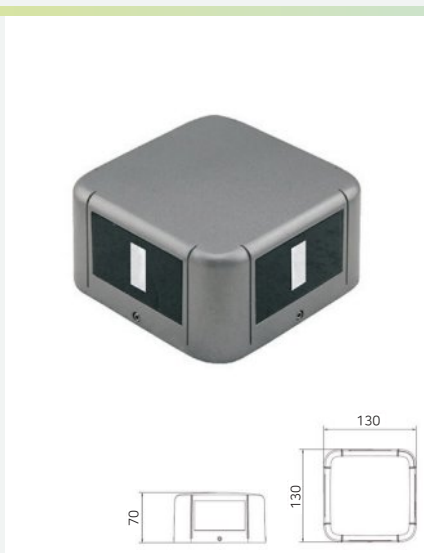

HSP-4146


정격전력 12W
 색온도 White/RGB
 크기 130 x 130 x 70mm
 재질 알루미늄, PMMA
 보호지수 IP65
 식별번호 24873430



HSP-4147


정격전력 30W
 색온도 White/RGB
 크기 155 x 155 x 250mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 24873431






HSP-4148

정격전력 15W
 색온도 White/RGB
 크기 155 x 155 x 250mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 24873432





HSP-4149

정격전력 16W
 색온도 White/RGB
 크기 100 x 100 x 170mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 24873433




HSP-4150

정격전력 8W
 색온도 White/RGB
 크기 100 x 100 x 170mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 24873434




HSP-4152

정격전력 9W
 색온도 White/RGB
 크기 125 x 110 x 90mm
 재질 알루미늄, PMMA
 보호지수 IP65
 식별번호 24873435



HSP-4153


정격전력 9W
 색온도 White/RGB
 크기 160 x 140 x 90mm
 재질 알루미늄, PMMA
 보호지수 IP65
 식별번호 24873436



HSP-4159


정격전력 6W
 색온도 White/RGB
 크기 170 x 70 x 55mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 24873439






HSP-4162

정격전력 6W
 색온도 White/RGB
 크기 70 x 252 x 98mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 24873442




HSP-4168

정격전력 6W
 색온도 White/RGB
 크기 245 x 260 x 107mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 24873443




HSP-4169

정격전력 3W
 색온도 White/RGB
 크기 162 x 96 x 65mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 24873444




HSP-4170

정격전력 2W
 색온도 White/RGB
 크기 110 x 90 x 60mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 24873445



HSP-4173


정격전력 3W
 색온도 White/RGB
 크기 86 x 86 x 37mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 24873446



HSP-4181


정격전력 5W
 색온도 White/RGB
 크기 96 x 162 x 65mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 24873447






BD-WL-04B

정격전력 12W
 색온도 White/RGB
 크기 150 x 150 x 50mm
 재질 알루미늄, 유리
 보호지수 IP65
 식별번호 24873321




BD-WL-04C

정격전력 12W
 색온도 White/RGB
 크기 150 x 150 x 50mm
 재질 알루미늄, 유리
 보호지수 IP65
 식별번호 24873322




BD-WL-04D

정격전력 7W
 색온도 White/RGB
 크기 100 x 95 x 100mm
 재질 알루미늄, 유리
 보호지수 IP65
 식별번호 24873323




BD-WL-04E

정격전력 14W
 색온도 White/RGB
 크기 100 x 95 x 200mm
 재질 알루미늄, 유리
 보호지수 IP65
 식별번호 24873324



BD-WL-04G


정격전력 9W
 색온도 White/RGB
 크기 140 x 130 x 60mm
 재질 알루미늄, 유리
 보호지수 IP65
 식별번호 24873325



BD-WL-04J


정격전력 10W
 색온도 White/RGB
 크기 170 x 100 x 192mm
 재질 알루미늄, 유리
 보호지수 IP65
 식별번호 24873326







BD-WL-04K

정격전력 10W
 색온도 White/RGB
 크기 170 x 100 x 192mm
 재질 알루미늄, 유리
 보호지수 IP65
 식별번호 24873327




BD-WL-04M

정격전력 16W
 색온도 White/RGB
 크기 220 x 90 x 80mm
 재질 알루미늄, 유리
 보호지수 IP65
 식별번호 24873328




BD-WL-04Q

정격전력 3W
 색온도 White/RGB
 크기 160 x 160 x 95mm
 재질 알루미늄, 유리
 보호지수 IP65
 식별번호 24873329




BD-WL-04R

정격전력 5W
 색온도 White/RGB
 크기 65 x 210 x 60mm
 재질 알루미늄, 유리
 보호지수 IP65
 식별번호 24873330



BD-WL-04S


정격전력 6W
 색온도 White/RGB
 크기 210 x 65 x 60mm
 재질 알루미늄, 유리
 보호지수 IP65
 식별번호 24873331



BD-WLY-01


정격전력 10W
 색온도 White/RGB
 크기 210 x 65 x 60mm
 재질 알루미늄, 유리
 보호지수 IP65
 식별번호 25146925





BD-PATH-01

정격전력 6W
 색온도 White/RGB
 크기 125 x 80 x 55mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 25786321



BD-PATH-02/03

정격전력 12W/18W
 색온도 White/RGB
 크기 172 x 100 x 66mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 25786322/25786323





BD-HTF-A8

정격전력 8W
 색온도 White/RGB
 크기 125 x 125 x 220mm
 재질 알루미늄, 폴리카보네이트
 보호지수 IP65
 식별번호 24873277

☀️ + - ○ 🌈 ⚡
 CAP DC24V WHITE RGB KS인증



BD-HTF-B5

정격전력 5W
 색온도 White/RGB
 크기 80 x 80 x 150mm
 재질 알루미늄, 폴리카보네이트
 보호지수 IP65
 식별번호 24873278


☀️ + - ○ 🌈 ⚡
 CAP DC24V WHITE RGB KS인증



BD-BL-04I

정격전력 30W
 색온도 White
 크기 450 x 450 x 400mm
 재질 알루미늄, 폴리카보네이트
 보호지수 IP65
 식별번호 24873212

☀️ + - ○ 🌈 ⚡
 BOLLAD DC24V WHITE KS인증




BD-BL-04M

정격전력 12W
 색온도 White
 크기 270 x 270 x 290mm
 재질 알루미늄, 폴리카보네이트
 보호지수 IP65
 식별번호 24873216



BOLLARD DC24V WHITE KS인증




BD-BL-04N

정격전력 18W
 색온도 White
 크기 230 x 230 x 300mm
 재질 알루미늄, 폴리카보네이트
 보호지수 IP65
 식별번호 24873217



BOLLARD DC24V WHITE KS인증




BD-BLY-02

정격전력 5W
 색온도 White/RGB
 크기 120 x 120 x 260mm
 재질 알루미늄, 폴리카보네이트
 보호지수 IP65
 식별번호 25146918



BOLLARD DC24V WHITE RGB KS인증




BD-BLY-03/04

정격전력 12W/15W
 색온도 White/RGB
 크기 250 x 250 x 325mm
 재질 알루미늄, 폴리카보네이트
 보호지수 IP65
 식별번호 25146919/25146920



BOLLARD DC24V WHITE RGB KS인증




BD-BLY-05

정격전력 15W
 색온도 White/RGB
 크기 205 x 205 x 500mm
 재질 알루미늄, 폴리카보네이트
 보호지수 IP65
 식별번호 25146921



BOLLARD DC24V WHITE RGB KS인증




BD-BLY-06

정격전력 6W
 색온도 White/RGB
 크기 160 x 160 x 220mm
 재질 알루미늄, 폴리카보네이트
 보호지수 IP65
 식별번호 25146922




BOLLARD DC24V WHITE RGB KS인증

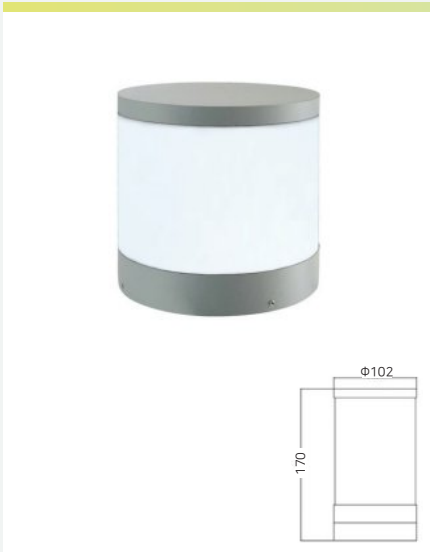


HSP-4037

정격전력 5W
색온도 White/RGB
크기 102 x 102 x 170mm
재질 스테인리스강,폴리카보네이트
보호지수 IP65
식별번호 24873358

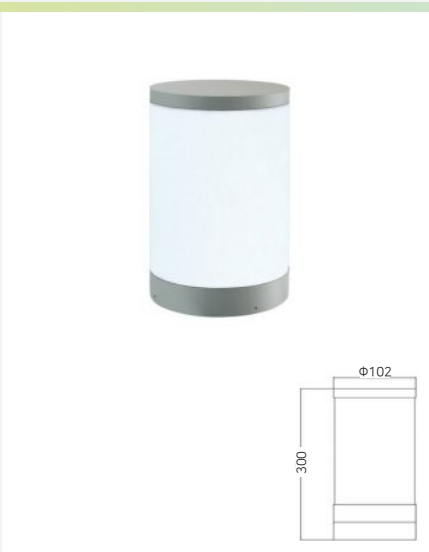

HSP-4038

정격전력 8W
색온도 White
크기 102 x 102 x 300mm
재질 알루미늄,폴리카보네이트
보호지수 IP65
식별번호 24873359

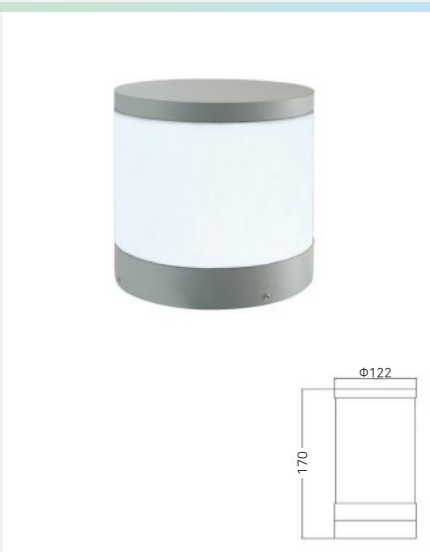


HSP-4039

정격전력 7W
색온도 White/RGB
크기 122 x 122 x 170mm
재질 스테인리스강,폴리카보네이트
보호지수 IP65
식별번호 24873360




HSP-4040

정격전력 10W
색온도 White/RGB
크기 122 x 122 x 300mm
재질 스테인리스강,폴리카보네이트
보호지수 IP65
식별번호 24879961

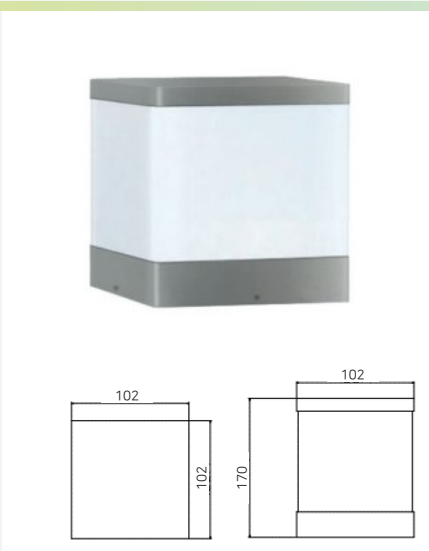

HSP-4041


정격전력 5W
색온도 White
크기 102 x 102 x 170mm
재질 알루미늄,폴리카보네이트
보호지수 IP65
식별번호 24873362

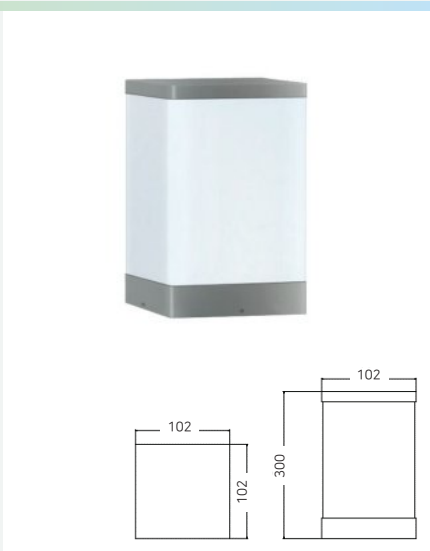

HSP-4042


정격전력 8W
색온도 White/RGB
크기 102 x 102 x 300mm
재질 스테인리스강,폴리카보네이트
보호지수 IP65
식별번호 24873363



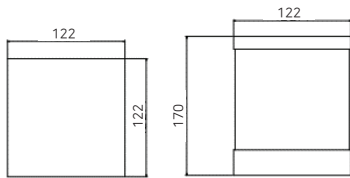


HSP-4043

정격전력 7W
 색온도 White/RGB
 크기 122 x 122 x 170mm
 재질 스테인리스강, 폴리카보네이트
 보호지수 IP65
 식별번호 24873364




HSP-4044

정격전력 10W
 색온도 White/RGB
 크기 122 x 122 x 300mm
 재질 스테인리스강, 폴리카보네이트
 보호지수 IP65
 식별번호 24873365

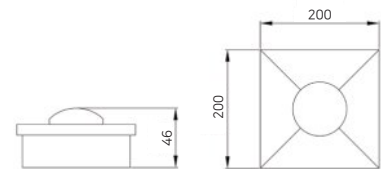


HSP-4081

정격전력 0.1W
 색온도 White/RGB
 크기 200 x 200 x 46mm
 재질 폴리카보네이트
 보호지수 IP65
 식별번호 24873400




HSP-4104

정격전력 18W
 색온도 White/RGB
 크기 237 x 237 x 241mm
 재질 알루미늄, 폴리카보네이트
 보호지수 IP65
 식별번호 24873412



HSP-4105

정격전력 9W
 색온도 White
 크기 150 x 150 x 150mm
 재질 알루미늄, 폴리카보네이트
 보호지수 IP65
 식별번호 24873413



HSP-4106/4107

정격전력 9W/12W
 색온도 White/RGB
 크기 150 x 150 x 285mm
 재질 스테인리스강, 폴리카보네이트
 보호지수 IP65
 식별번호 24873414/24873415





BD-BL-04A

정격전력 8W
색온도 White
크기 140 x 140 x 800mm
재질 알루미늄,폴리카보네이트
보호지수 IP65
식별번호 24873204



BOLLARD DC24V WHITE KS인증



BD-BL-04B

정격전력 8W
색온도 White
크기 140 x 140 x 830mm
재질 알루미늄,폴리카보네이트
보호지수 IP65
식별번호 24873205



BOLLARD DC24V WHITE KS인증




BD-BL-04C

정격전력 8W
색온도 White
크기 140 x 140 x 800mm
재질 알루미늄,폴리카보네이트
보호지수 IP65
식별번호 24873206



BOLLARD DC24V WHITE KS인증

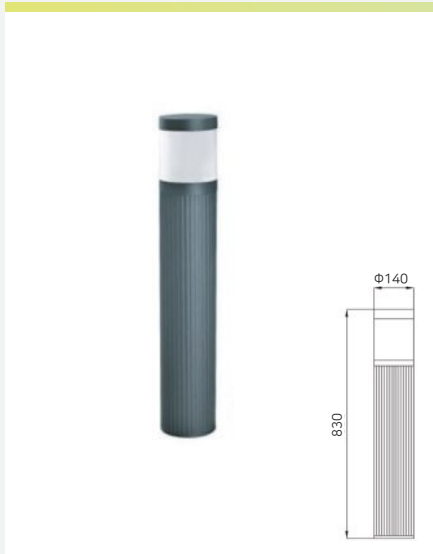


BD-BL-04D

정격전력 8W
색온도 White
크기 140 x 140 x 830mm
재질 알루미늄,폴리카보네이트
보호지수 IP65
식별번호 24873207



BOLLARD DC24V WHITE KS인증

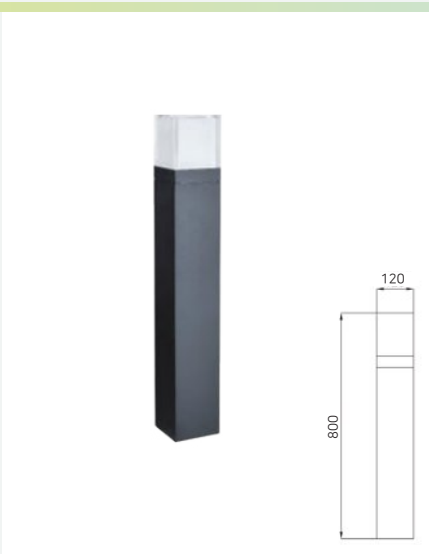


BD-BL-04E

정격전력 9W
색온도 White
크기 120 x 120 x 800mm
재질 알루미늄,폴리카보네이트
보호지수 IP65
식별번호 24873208



BOLLARD DC24V WHITE RGB KS인증

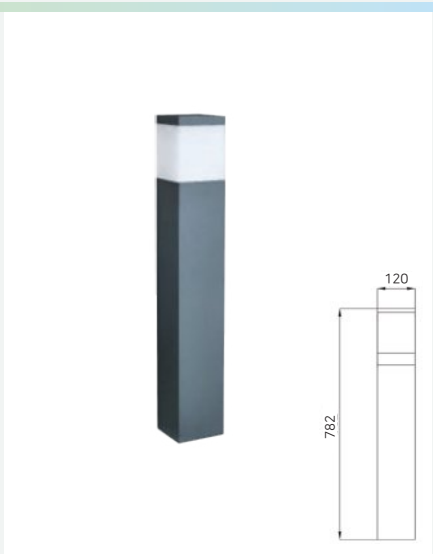

BD-BL-04F

정격전력 8W
색온도 White
크기 120 x 120 x 782mm
재질 알루미늄,폴리카보네이트
보호지수 IP65
식별번호 24873209



BOLLARD DC24V WHITE RGB KS인증



BD-BL-04G

정격전력 8W
 색온도 White
 크기 300 x 300 x 560mm
 재질 알루미늄, 폴리카보네이트
 보호지수 IP65
 식별번호 24873210



BOLLARD DC24V WHITE RGB KS인증



BD-BL-04H

정격전력 11(8+3)W
 색온도 White
 크기 130 x 130 x 870mm
 재질 알루미늄, 폴리카보네이트
 보호지수 IP65
 식별번호 24873211



BOLLARD DC24V WHITE RGB KS인증



BD-BL-04J

정격전력 8W
 색온도 White
 크기 160 x 160 x 800mm
 재질 알루미늄, 폴리카보네이트
 보호지수 IP65
 식별번호 24873213



BOLLARD DC24V WHITE KS인증



BD-BL-04K

정격전력 8W
 색온도 White/RGB
 크기 150 x 150 x 800mm
 재질 알루미늄, 폴리카보네이트
 보호지수 IP65
 식별번호 24873214



BOLLARD DC24V WHITE RGB KS인증




BD-BL-04L

정격전력 8W
 색온도 White/RGB
 크기 150 x 150 x 800mm
 재질 알루미늄, 폴리카보네이트
 보호지수 IP65
 식별번호 24873215



BOLLARD DC24V WHITE RGB KS인증

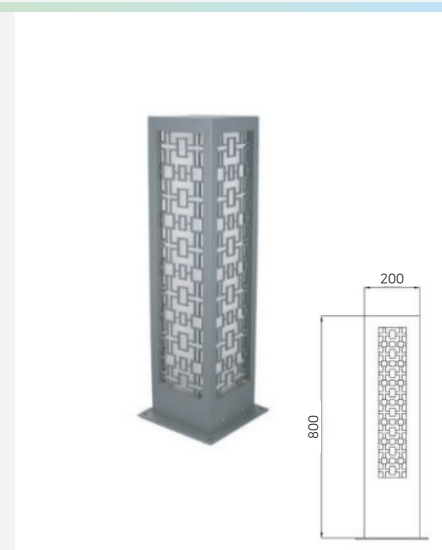

BD-PAF-K15/28

정격전력 15W/28W
 색온도 White/RGB
 크기 200 x 200 x 800mm
 재질 알루미늄
 보호지수 IP65
 식별번호 25146729/24873279



BOLLARD DC24V WHITE RGB KS인증



BD-PAF-L15

정격전력 15W
 색온도 White/RGB
 크기 140 x 140 x 800mm
 재질 알루미늄
 보호지수 IP65
 식별번호 24873280



BD-PAF-M5

정격전력 5W
 색온도 White/RGB
 크기 120 x 120 x 800mm
 재질 알루미늄
 보호지수 IP65
 식별번호 24873281



HSP-4090

정격전력 7W
 색온도 White/RGB
 크기 113 x 113 x 855mm
 재질 알루미늄, 폴리카보네이트
 보호지수 IP65
 식별번호 24873401



HSP-4091

정격전력 12W
 색온도 White/RGB
 크기 205 x 205 x 955mm
 재질 알루미늄, 폴리카보네이트
 보호지수 IP65
 식별번호 24873402



HSP-4092/BD-BLY-09


정격전력 12W/16W
 색온도 White/RGB
 크기 205 x 205 x 1000mm
 재질 알루미늄, 폴리카보네이트
 보호지수 IP65
 식별번호 24873403/25146933



HSP-4094

정격전력 10W
 색온도 White/RGB
 크기 200 x 135 x 1000mm
 재질 알루미늄, 폴리카보네이트
 보호지수 IP65
 식별번호 24873405






HSP-4095

정격전력 20W
 색온도 White/RGB
 크기 200 x 200 x 1000mm
 재질 알루미늄, 폴리카보네이트
 보호지수 IP65
 식별번호 24873406



BOLLARD DC24V WHITE RGB KS인증




HSP-4096

정격전력 10W
 색온도 White/RGB
 크기 250 x 150 x 900mm
 재질 알루미늄, 폴리카보네이트
 보호지수 IP65
 식별번호 24873407



BOLLARD DC24V WHITE RGB KS인증



HSP-4097

정격전력 10W
 색온도 White/RGB
 크기 220 x 150 x 800mm
 재질 알루미늄, 폴리카보네이트
 보호지수 IP65
 식별번호 24873408



BOLLARD DC24V WHITE RGB KS인증



HSP-4098

정격전력 5W
 색온도 White/RGB
 크기 280 x 280 x 610mm
 재질 알루미늄, 폴리카보네이트
 보호지수 IP65
 식별번호 24873409




BOLLARD DC24V WHITE RGB KS인증

HSP-4099

정격전력 5W
 색온도 White/RGB
 크기 260 x 260 x 600mm
 재질 알루미늄, 폴리카보네이트
 보호지수 IP65
 식별번호 24873410



BOLLARD DC24V WHITE RGB KS인증



HSP-4100

정격전력 15W
 색온도 White/RGB
 크기 230 x 230 x 600mm
 재질 알루미늄, 폴리카보네이트
 보호지수 IP65
 식별번호 24873411



BOLLARD DC24V WHITE RGB KS인증

**BD-BL-05A**

정격전력 10W
 색온도 White/RGB
 크기 120 x 120 x 600mm
 재질 알루미늄
 보호지수 IP65
 식별번호 24870741

**BD-BL-05B**

정격전력 30W
 색온도 White/RGB
 크기 240 x 240 x 805mm
 재질 폴리카보네이트
 보호지수 IP65
 식별번호 24870742

**BD-BL-C01**

정격전력 15W
 색온도 White
 크기 200 x 200 x 800mm
 재질 알루미늄
 보호지수 IP65
 식별번호 2578361

**BD-BL-C02**

정격전력 15W
 색온도 White
 크기 205 x 205 x 713mm
 재질 알루미늄
 보호지수 IP65
 식별번호 25786362


**BD-BL-C03**

정격전력 15W
 색온도 White
 크기 250 x 250 x 640mm
 재질 알루미늄
 보호지수 IP65
 식별번호 25786363

**BD-BL-C04**

정격전력 12W
 색온도 White
 크기 100 x 100 x 600mm
 재질 알루미늄
 보호지수 IP65
 식별번호 25786364






BD-BL-C05

정격전력 10W
 색온도 White
 크기 100 x 100 x 300mm
 재질 알루미늄
 보호지수 IP65
 식별번호 25786365



BOLLARD DC24V WHITE KS인증




BD-BL-C06

정격전력 5W
 색온도 White
 크기 100 x 100 x 700mm
 재질 알루미늄
 보호지수 IP65
 식별번호 25786366



BOLLARD DC24V WHITE KS인증




BD-BL-C07

정격전력 5W
 색온도 White
 크기 75 x 116 x 800mm
 재질 알루미늄
 보호지수 IP65
 식별번호 25786367



BOLLARD DC24V WHITE KS인증




BD-BL-S01

정격전력 5W
 색온도 White
 크기 165 x 83 x 600mm
 재질 알루미늄
 보호지수 IP65
 식별번호 25786340



BOLLARD DC24V WHITE KS인증




BD-BL-S02

정격전력 5W
 색온도 White
 크기 130 x 195 x 725mm
 재질 스테인리스강
 보호지수 IP65
 식별번호 25786341



BOLLARD DC24V WHITE KS인증



BD-BL-S03

정격전력 10W
 색온도 White
 크기 150 x 150 x 500mm
 재질 스테인리스강
 보호지수 IP65
 식별번호 25786343



BOLLARD DC24V WHITE KS인증

**BD-BL-S04**

정격전력 10W
 색온도 White
 크기 160 x 160 x 800mm
 재질 스테인리스강
 보호지수 IP65
 식별번호 25786344

**BD-BL-S05**


정격전력 10W
 색온도 White
 크기 150 x 150 x 500mm
 재질 스테인리스강
 보호지수 IP65
 식별번호 25786355

**BD-BL-S06**

정격전력 10W
 색온도 White
 크기 250 x 250 x 500mm
 재질 스테인리스강
 보호지수 IP65
 식별번호 25786356

**HSP-4130**

정격전력 9W
 색온도 White/RGB
 크기 300 x 250 x 600mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 24873422

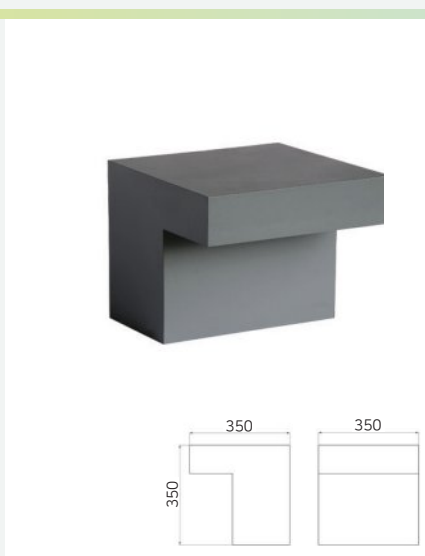**HSP-4131**

정격전력 9W
 색온도 White/RGB
 크기 350 x 350 x 350mm
 재질 스테인리스강, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 24873423





BD-SSB-04A

정격전력 0.8W
 색온도 White/RGB
 크기 250 x 250 x 683mm
 재질 PS,알루미늄
 보호지수 IP65
 식별번호 24873301



BD-SSB-04B

정격전력 0.8W
 색온도 White/RGB
 크기 250 x 250 x 278mm
 재질 PS,알루미늄
 보호지수 IP65
 식별번호 24873302



BD-SSB-04C

정격전력 1W
 색온도 White/RGB
 크기 200 x 200 x 735mm
 재질 알루미늄,폴리카보네이트
 보호지수 IP65
 식별번호 24873303



BD-SSB-04D

정격전력 1W
 색온도 White/RGB
 크기 200 x 200 x 632mm
 재질 알루미늄,폴리카보네이트
 보호지수 IP65
 식별번호 24873304



BD-SSB-04E

정격전력 1W
 색온도 White/RGB
 크기 200 x 200 x 230mm
 재질 알루미늄,폴리카보네이트
 보호지수 IP65
 식별번호 24873305



BD-SSB-04F

정격전력 1.5W
 색온도 White/RGB
 크기 200 x 200 x 637mm
 재질 알루미늄,폴리카보네이트
 보호지수 IP65
 식별번호 24873306



**BD-SSB-04G**

정격전력 1.5W
 색온도 White/RGB
 크기 200 x 200 x 232mm
 재질 알루미늄, 폴리카보네이트
 보호지수 IP65
 식별번호 24873307

BOLLARD SOLAR DC5.5V WHITE RGB KS인중

**BD-SSB-04H**

정격전력 0.6W
 색온도 White/RGB
 크기 200 x 200 x 393mm
 재질 PS, 알루미늄
 보호지수 IP65
 식별번호 24873308

BOLLARD SOLAR DC5.5V WHITE RGB KS인중

**BD-SSB-04I**

정격전력 1.5W
 색온도 White/RGB
 크기 200 x 200 x 387mm
 재질 알루미늄, 폴리카보네이트
 보호지수 IP65
 식별번호 24873309

BOLLARD SOLAR DC5.5V WHITE RGB KS인중

**BD-SSB-04J**

정격전력 1W
 색온도 White/RGB
 크기 214 x 214 x 364mm
 재질 알루미늄, 폴리카보네이트
 보호지수 IP65
 식별번호 24873310

BOLLARD SOLAR DC5.5V WHITE RGB KS인중

**BD-SSB-04K**

정격전력 5W
 색온도 White/RGB
 크기 500 x 500 x 3020mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 24873311

PARK SOLAR DC5.5V WHITE RGB KS인중

**BD-PKL-010**

정격전력 40W
 색온도 White/RGB
 크기 600 x 188 x 3000mm
 재질 알루미늄
 보호지수 IP65
 식별번호 24873284

PARK AC220V WHITE RGB KS인중



BD-PKL-011

정격전력 60W
 색온도 White/RGB
 크기 413 x 400 x 3500mm
 재질 알루미늄
 보호지수 IP65
 식별번호 24873285



BD-PKL-012

정격전력 40W
 색온도 White/RGB
 크기 350 x 1200 x 3000mm
 재질 알루미늄
 보호지수 IP65
 식별번호 24873286



BD-PKL-013

정격전력 40W
 색온도 White/RGB
 크기 600 x 1100 x 3000mm
 재질 알루미늄
 보호지수 IP65
 식별번호 24873287



BD-PKL-014

정격전력 90(30+60)W
 색온도 White/RGB
 크기 560 x 560 x 3300mm
 재질 알루미늄
 보호지수 IP65
 식별번호 24873288



BD-PKL-015

정격전력 30W
 색온도 White/RGB
 크기 510 x 510 x 3200mm
 재질 알루미늄
 보호지수 IP65
 식별번호 24873289



BD-PKL-016

정격전력 30W
 색온도 White/RGB
 크기 413 x 1080 x 3000mm
 재질 알루미늄
 보호지수 IP65
 식별번호 24873290



**BD-PKL-017**

정격전력 30W
 색온도 White/RGB
 크기 413 x 573 x 3000mm
 재질 알루미늄
 보호지수 IP65
 식별번호 24873291

**BD-PKL-018**

정격전력 30W
 색온도 White/RGB
 크기 935 x 935 x 3500mm
 재질 알루미늄
 보호지수 IP65
 식별번호 24873292

**BD-PKL-019**

정격전력 30W
 색온도 White/RGB
 크기 413 x 700 x 3000mm
 재질 알루미늄
 보호지수 IP65
 식별번호 24873293

**HSP-4121**

정격전력 40W
 색온도 White/RGB
 크기 107 x 400 x 3000mm
 재질 알루미늄, 유리, 폴리카보네이트
 보호지수 IP65
 식별번호 24873421

**BD-PKL-024**

정격전력 18W
 색온도 White
 크기 520 x 520 x 3500mm
 재질 알루미늄, PMMA
 보호지수 IP65
 식별번호 25786330

**BD-PKL-031**

정격전력 30W
 색온도 White
 크기 450 x 450 x 3500mm
 재질 알루미늄, PMMA
 보호지수 IP65
 식별번호 25786329





BD-PKL-041

정격전력 35W
 색온도 White
 크기 500 x 500 x 3500mm
 재질 알루미늄, 폴리카보네이트
 보호지수 IP65
 식별번호 24873296



BD-PKL-042

정격전력 40W
 색온도 White/RGB
 크기 500 x 750 x 3500mm
 재질 알루미늄, 폴리카보네이트
 보호지수 IP65
 식별번호 24873297



BD-PKL-043

정격전력 40W
 색온도 White/RGB
 크기 590 x 480 x 3500mm
 재질 알루미늄, 폴리카보네이트
 보호지수 IP65
 식별번호 24873298



BD-PKL-044

정격전력 30W
 색온도 White
 크기 550 x 550 x 3500mm
 재질 알루미늄, 폴리카보네이트
 보호지수 IP65
 식별번호 24873299



BD-PKL-047

정격전력 40W
 색온도 White/RGB
 크기 920 x 185 x 3300mm
 재질 알루미늄
 보호지수 IP65
 식별번호 24850733



BD-PKL-048/050

정격전력 40W/60W
 색온도 White/RGB
 크기 920 x 185 x 3500mm
 재질 알루미늄
 보호지수 IP65
 식별번호 24850734/24850736



**BD-PKL-049**


정격전력 40W
 색온도 White/RGB
 크기 920 x 185 x 3300mm
 재질 알루미늄
 보호지수 IP65
 식별번호 24850735

**BD-PKL-051**


정격전력 80W
 색온도 White/RGB
 크기 920 x 920 x 3800mm
 재질 알루미늄
 보호지수 IP65
 식별번호 24850737

**BD-GDL-03/04/05**


정격전력 30W/40W/50W
 색온도 White/RGB
 크기 500 x 500 x 3950mm
 재질 알루미늄
 보호지수 IP65
 식별번호 25146934/25146935
 25146936

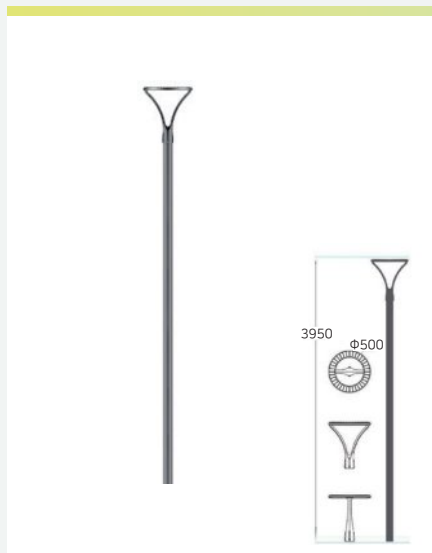**BD-GDL-06/07**

정격전력 60W/70W
 색온도 White/RGB
 크기 500 x 500 x 3950mm
 재질 알루미늄
 보호지수 IP65
 식별번호 25146937/25146938

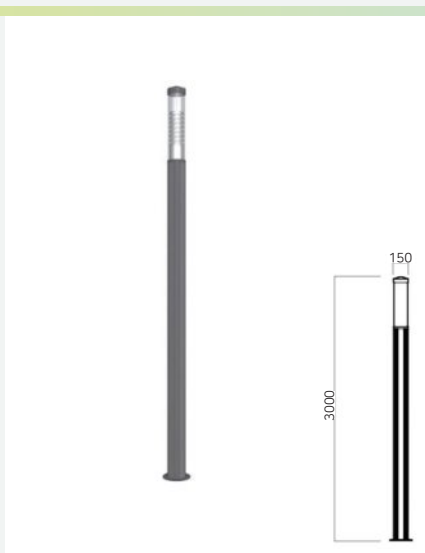**BD-PKL-020**

정격전력 30W
 색온도 White/RGB
 크기 150 x 150 x 3000mm
 재질 알루미늄
 보호지수 IP65
 식별번호 24873294

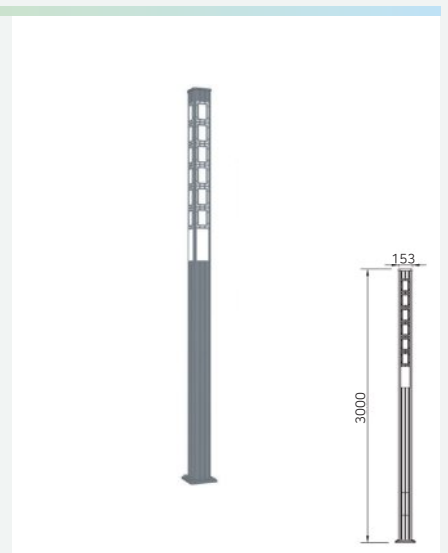**BD-PKL-021**

정격전력 30W
 색온도 White/RGB
 크기 153 x 153 x 3000mm
 재질 알루미늄
 보호지수 IP65
 식별번호 24873295





BD-PKL-045

정격전력 120W
 색온도 White/RGB
 크기 165 x 165 x 3500mm
 재질 알루미늄, 폴리카보네이트
 보호지수 IP65
 식별번호 248873300



BD-PKL-052

정격전력 60W
 색온도 White/RGB
 크기 250 x 350 x 3000mm
 재질 알루미늄, 폴리카보네이트, 스테인레스강
 보호지수 IP65
 식별번호 24850738



BD-PKL-053/054

정격전력 28W/40W
 색온도 White/RGB
 크기 160 x 160 x 3500mm
 재질 알루미늄, 폴리카보네이트, 스테인레스강
 보호지수 IP65
 식별번호 24850739/24850740




BD-PKL-055

정격전력 150W
 색온도 White/RGB
 크기 230 x 230 x 3000mm
 재질 스테인리스강, 폴리카보네이트
 보호지수 IP65
 식별번호 25025978



BD-PKL-056


정격전력 110(30+80W)
 색온도 White/RGB
 크기 450 x 450 x 4000mm
 재질 스테인리스강, 폴리카보네이트
 보호지수 IP65
 식별번호 25786328

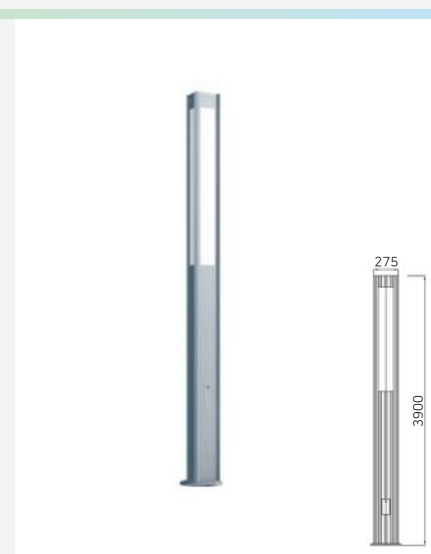

HSP-4116

정격전력 50W
 색온도 White/RGB
 크기 275 x 275 x 4000mm
 재질 알루미늄, 폴리카보네이트
 보호지수 IP65
 식별번호 24873416



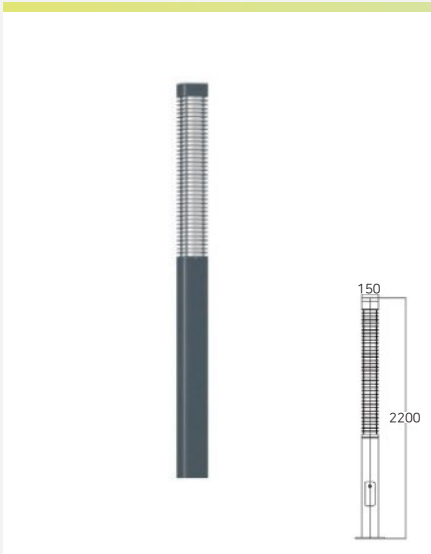


HSP-4117

정격전력 36W
색온도 White/RGB
크기 150 x 150 x 2200mm
재질 알루미늄,폴리카보네이트
보호지수 IP65
식별번호 24873417




HSP-4118

정격전력 36W
색온도 White/RGB
크기 150 x 150 x 3000mm
재질 알루미늄,폴리카보네이트
보호지수 IP65
식별번호 24873418

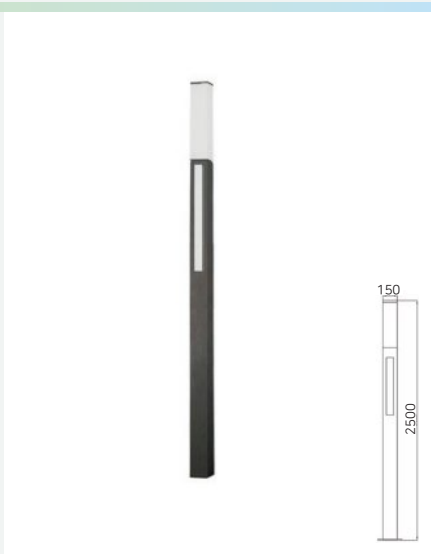

HSP-4119

정격전력 50W
색온도 White/RGB
크기 150 x 150 x 2500mm
재질 스테인리스강,폴리카보네이트
보호지수 IP65
식별번호 24873419

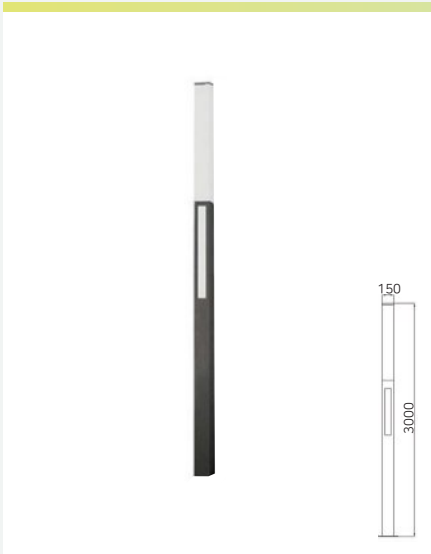

HSP-4120

정격전력 70W
색온도 White/RGB
크기 150 x 150 x 3000mm
재질 알루미늄,강화유리
보호지수 IP65
식별번호 24873420



HSP-5079

정격전력 60W
색온도 White/RGB
크기 535 x 535 x 3950mm
재질 알루미늄,폴리카보네이트
보호지수 IP65
식별번호 24877107



HSP-5080

정격전력 45W
색온도 White/RGB
크기 120 x 120 x 5000mm
재질 스테인레스
보호지수 IP65
식별번호 24873516








LED 특화조명 Specialized Light



BD-4139

정격전력 1.5W
색온도 White/RGB
크기 168 x 168 x 1000mm
재질 폴리카보네이트, PVC
보호지수 IP65
식별번호 24873425

SCUL DC24V WHITE RGB KS인증

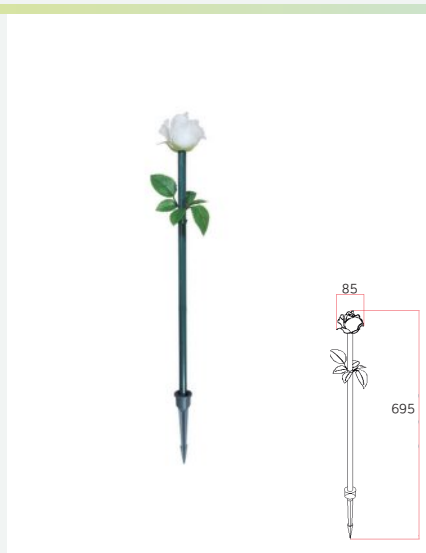

BD-FLOWER

정격전력 0.6W
색온도 White/RGB
크기 85 x 85 x 695mm
재질 강철
보호지수 IP65
식별번호 25786335


SCUL DC12V WHITE RGB KS인증



BD-BLY-01/HSP-4138

정격전력 1W/3W
색온도 White/RGB
크기 70 x 70 x 1000mm
재질 알루미늄, 아크릴
보호지수 IP65
식별번호 25146917/24873424

SCUL DC24V WHITE RGB KS인증

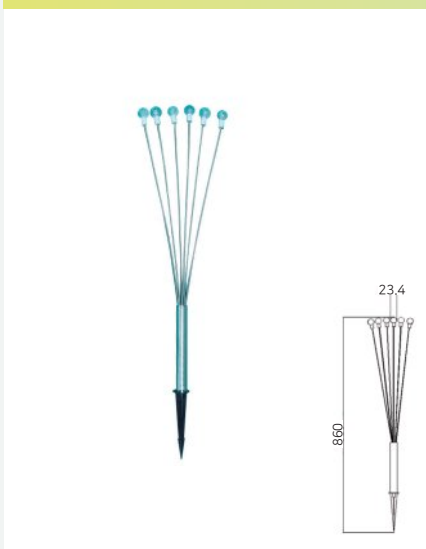

BD-REED-01

정격전력 2W
 색온도 White
 크기 23.4 x 23.4 x 860mm
 재질 스테인리스강
 보호지수 IP65
 식별번호 25786320



SCUL DC24V WHITE KS인증



HSP-5076/5077/5078

정격전력 7W/9W/12W
 색온도 White/RGB
 크기 Ø350/Ø550/Ø750
 재질 폴리카보네이트
 보호지수 IP65
 식별번호 24873513/24873514
 24873515



SCUL DC24V WHITE RGB KS인증




BD-GLB-01

정격전력 3W
 색온도 White/RGB
 크기 Ø200
 재질 폴리에틸렌
 보호지수 IP65
 식별번호 25146896



SCUL DC24V WHITE RGB KS인증

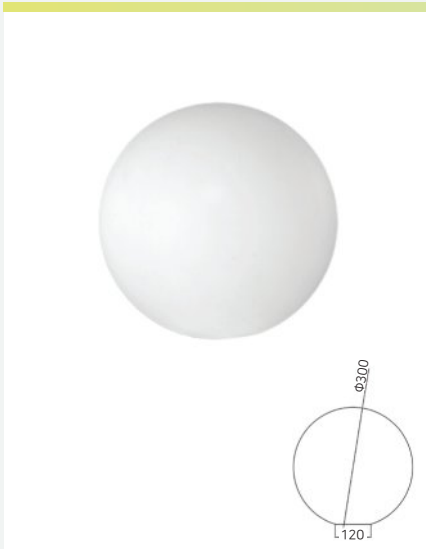

BD-GLB-02/03

정격전력 3W/5W
 색온도 White/RGB
 크기 Ø300
 재질 폴리에틸렌
 보호지수 IP65
 식별번호 25146897/25148699



SCUL DC24V WHITE RGB KS인증




BD-GLB-06/09

정격전력 8W/9W
 색온도 White/RGB
 크기 Ø600
 재질 폴리에틸렌
 보호지수 IP65
 식별번호 25146906/25146909



SCUL DC24V WHITE RGB KS인증

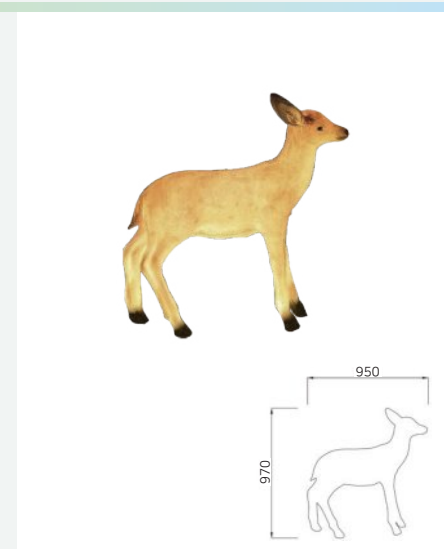


BD-BL-DE01

정격전력 40W
 색온도 White
 크기 950 x 300 x 970mm
 재질 레진
 보호지수 IP65
 식별번호 24873225




SCUL DC24V WHITE KS인증

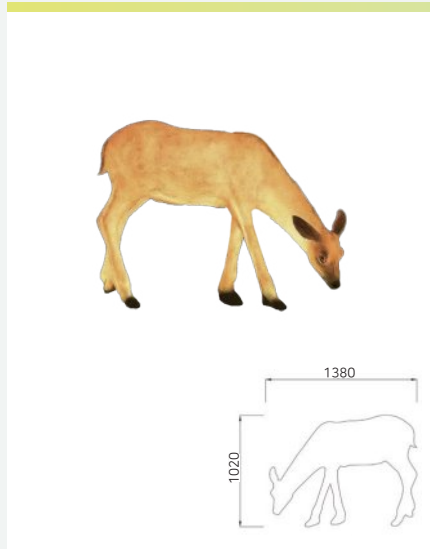**BD-BL-DE02**

정격전력 60W
 색온도 White
 크기 1380 x 400 x 1020mm
 재질 레진
 보호지수 IP65
 식별번호 24873226




SCUL DC24V WHITE KS인증

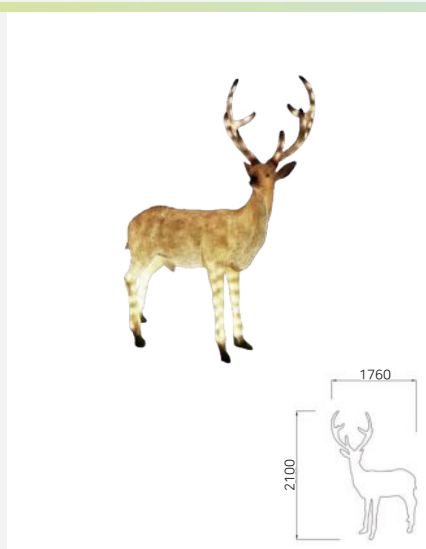**BD-BL-DE03**

정격전력 80W
 색온도 White
 크기 1760 x 550 x 2100mm
 재질 레진
 보호지수 IP65
 식별번호 24873227




SCUL DC24V WHITE KS인증

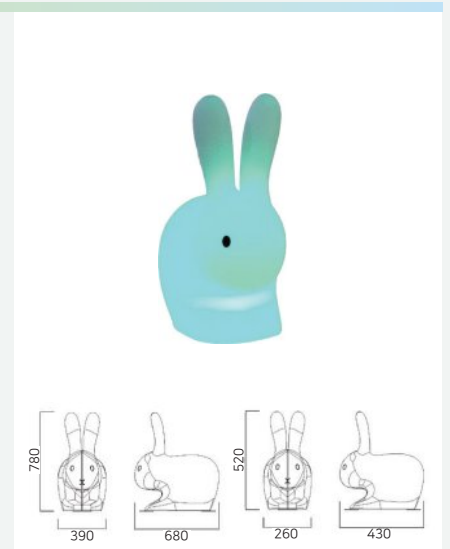**BD-BL-RB01/RB02**

정격전력 5W/8W
 색온도 White/RGB
 크기 430 x 260 x 520mm
 680 x 390 x 780mm
 재질 폴리에틸렌
 보호지수 IP65
 식별번호 24873228/24873229




SCUL DC24V WHITE RGB KS인증

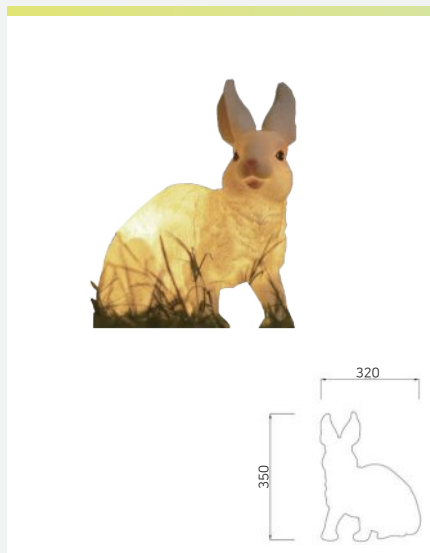**BD-BL-RB03**

정격전력 3W
 색온도 White
 크기 320 x 240 x 350mm
 재질 레진
 보호지수 IP65
 식별번호 24873230



SCUL DC24V WHITE KS인증

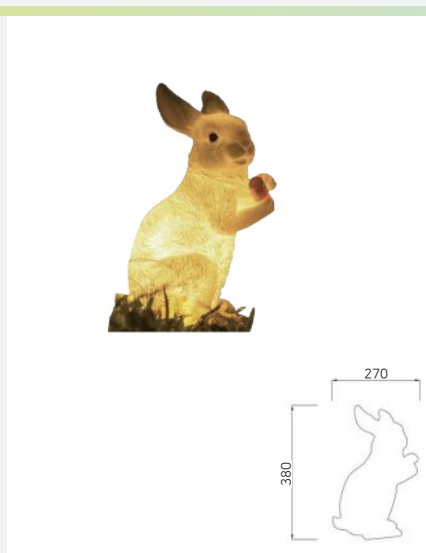**BD-GLB-04**

정격전력 3W
 색온도 White/RGB
 크기 270 x 230 x 380mm
 재질 레진
 보호지수 IP65
 식별번호 24873231



SCUL DC24V WHITE KS인증

**BD-BL-AS01**

정격전력 3W
 색온도 White
 크기 545 x 250 x 440mm
 재질 레진
 보호지수 IP65
 식별번호 24873218




SCUL DC24V WHITE KS인증




BD-BL-AS02

정격전력 3W
 색온도 White
 크기 450 x 250 x 480mm
 재질 레진
 보호지수 IP65
 식별번호 24873219

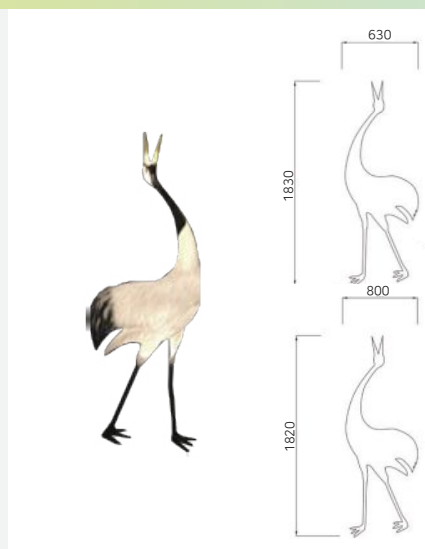


BD-BL-CR01/02

정격전력 60W/60W
 색온도 White
 크기 630 x 400 x 1830mm
 800 x 860 x 1820mm
 재질 레진
 보호지수 IP65
 식별번호 24873220/24873221

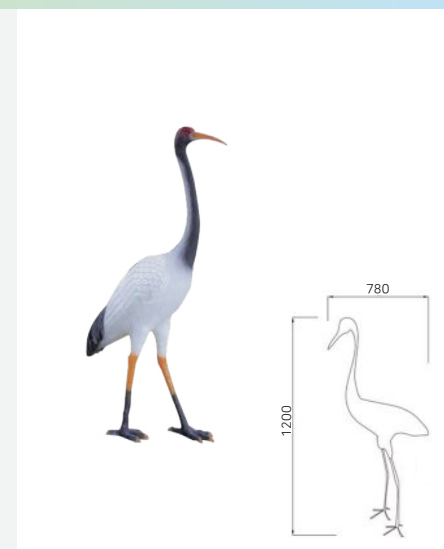


BD-BL-RC01

정격전력 8W
 색온도 White/RGB
 크기 780 x 180 x 1200mm
 재질 폴리에틸렌
 보호지수 IP65
 식별번호 24873232

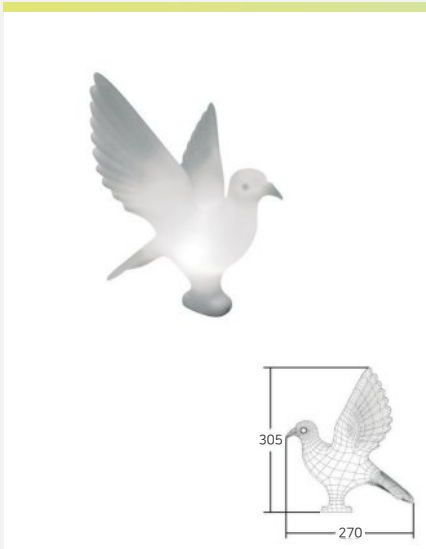


BD-BIRD-01

정격전력 3W
 색온도 White
 크기 270 x 230 x 305mm
 재질 폴리에틸렌
 보호지수 IP65
 식별번호 25146930

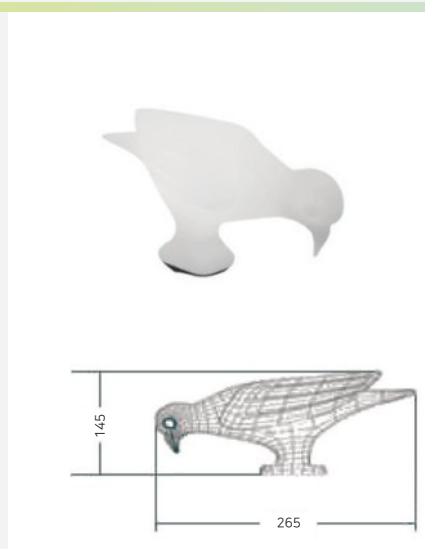

BD-BIRD-02


정격전력 2W
 색온도 White
 크기 265 x 95 x 145mm
 재질 폴리에틸렌
 보호지수 IP65
 식별번호 25146931

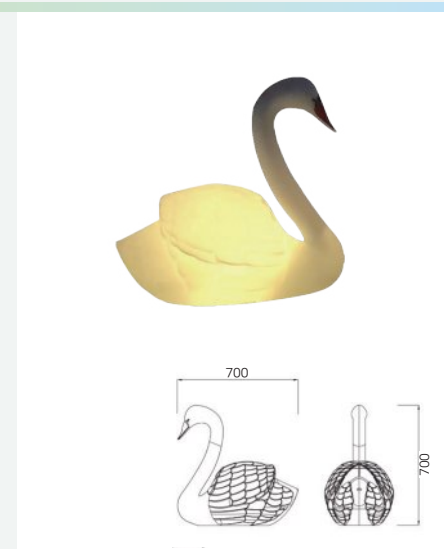

BD-BL-SW01

정격전력 8W
 색온도 White/RGB
 크기 700 x 400 x 700mm
 재질 폴리에틸렌
 보호지수 IP65
 식별번호 24873238






BD-BL-SB01/02/03

정격전력 9W/12W/15W
 색온도 White/RGB
 크기 300mm/450mm/600mm
 재질 스테인리스강, 폴리카보네이트
 보호지수 IP65
 식별번호 24873233/24873234
 24873235



SCUL DC24V WHITE RGB KS인증




BD-ORB-LG1/SM1

정격전력 9W/9W
 색온도 RGB
 크기 480 x 430 x 680mm
 600 x 500 x 800mm
 재질 FRP
 보호지수 IP65
 식별번호 25786336/25786337



SCUL DC24V RGB KS인증

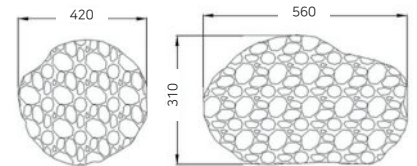

BD-BL-U1

정격전력 3W
 색온도 White
 크기 560 x 420 x 310mm
 재질 플라스틱
 보호지수 IP65
 식별번호 24873245



SCUL DC24V WHITE KS인증



BD-BL-ST01

정격전력 3W
 색온도 White
 크기 400 x 350 x 610mm
 재질 레진
 보호지수 IP65
 식별번호 24873236



SCUL DC24V WHITE KS인증




BD-BL-ST02

정격전력 3W
 색온도 White/RGB
 크기 320 x 250 x 340mm
 재질 레진
 보호지수 IP65
 식별번호 24873237



SCUL DC24V WHITE RGB KS인증



BD-BL-WD03

정격전력 3W
 색온도 White/RGB
 크기 320 x 320 x 400mm
 재질 레진
 보호지수 IP65
 식별번호 24873246



SCUL DC24V WHITE RGB KS인증




BD-BAM-01

정격전력 9W
 색온도 White
 크기 235 x 235 x 500mm
 재질 FRP
 보호지수 IP65
 식별번호 25786378




BD-PAL-L18

정격전력 18W
 색온도 White/RGB
 크기 120 x 350 x 420mm
 재질 알루미늄
 보호지수 IP65
 식별번호 24873282

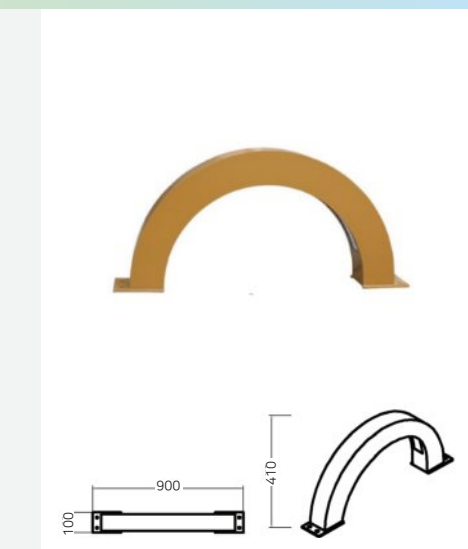

BD-PAL-N20

정격전력 20W
 색온도 White/RGB
 크기 900 x 100 x 410mm
 재질 알루미늄
 보호지수 IP65
 식별번호 24873283

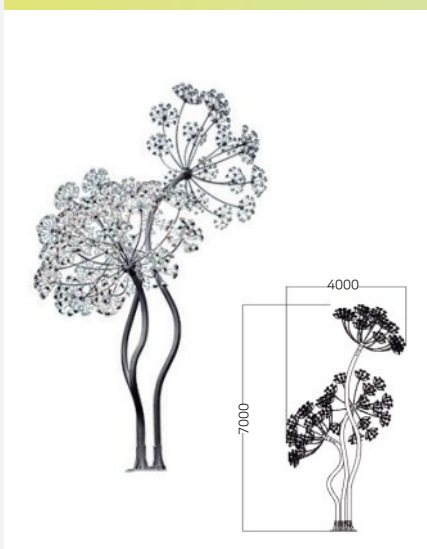

BD-PKL-800

정격전력 800W
 색온도 White/RGB
 크기 4000 x 4000 x 7000mm
 재질 스테인리스강
 보호지수 IP65
 식별번호 25786377



BD-BL-DA50/80

정격전력 50W/100W
 색온도 White/RGB
 크기 600 x 600 x 2000mm
 1000 x 1000 x 3000mm
 재질 스테인리스강, 폴리카보네이트
 보호지수 IP65
 식별번호 24873223/24873224



BD-BL-DA100

정격전력 80W
 색온도 White/RGB
 크기 800 x 800 x 2500mm
 재질 스테인리스강, 폴리카보네이트
 보호지수 IP65
 식별번호 24873222





BD-BL-TU10/15

정격전력 10W/15W
색온도 White
크기 450 x 400 x 1500mm
600 x 500 x 2000mm
재질 폴리에틸렌,강철
보호지수 IP65
식별번호 24873241/24873242



BD-BL-TU30/60

정격전력 30W/60W
색온도 White
크기 1000 x 900 x 2500mm
1500 x 1300 x 3000mm
재질 폴리에틸렌,강철
보호지수 IP65
식별번호 24873243/24873244



BD-PKL-TR96/TW96

정격전력 96W/96W
색온도 RGB
크기 2500 x 2500 x 3500mm
재질 FRP
보호지수 IP65
식별번호 25786368/25786369



BD-PKL-TR176/TW176

정격전력 176W/176W
색온도 RGB
크기 3600 x 3600 x 4500mm
재질 FRP
보호지수 IP65
식별번호 25786370/25786371



BD-PKL-TR368/TW368


정격전력 368W/368W
색온도 RGB
크기 4500 x 4500 x 6000mm
재질 FRP
보호지수 IP65
식별번호 25786372/25786373



BD-RING-30/50


정격전력 30W/50W
색온도 White/RGB
크기 1300 x 400 x 1300mm
1800 x 400 x 1800mm
재질 폴리에틸렌
보호지수 IP65
식별번호 25025974/25025975






BD-BL-T120

정격전력 120W
 색온도 White
 크기 1900 x 1900 x 2010mm
 재질 스테인리스강, 폴리카보네이트
 보호지수 IP65
 식별번호 24873239




BD-BLM-01/BL-T200

정격전력 180W/200W
 색온도 White/RGB
 크기 1890 x 363 x 1920mm
 재질 스테인리스강, 폴리카보네이트
 보호지수 IP65
 식별번호 25146910/24873240



BD-STAR-01

정격전력 180W
 색온도 White/RGB
 크기 2708 x 350 x 2544mm
 재질 스테인리스강, 폴리카보네이트
 보호지수 IP65
 식별번호 25025977



BD-HEART-01

정격전력 300W
 색온도 White/RGB
 크기 3000 x 400 x 2436mm
 재질 스테인리스강, 폴리카보네이트
 보호지수 IP65
 식별번호 25025976





HSP-4195/4194

정격전력 48W/60W
 색온도 White/RGB
 크기 260 x 260 x 303mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 24873453/24873452

FLOOD DC24V WHITE RGB KS인증



HSP-4197/4196

정격전력 27W/36W
 색온도 White/RGB
 크기 210 x 210 x 253mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 24873455/24873454

FLOOD DC24V WHITE RGB KS인증



HSP-4199/4198

정격전력 18W/24W
 색온도 White/RGB
 크기 180 x 180 x 223mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 24873457/24873456

FLOOD DC24V WHITE RGB KS인증



HSP-4201/4200

정격전력 9W/12W
 색온도 White/RGB
 크기 150 x 150 x 193mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 24873459/24873458



FLOOD DC24V WHITE RGB KS인증



HSP-4204/4203/4202

정격전력 50W/72W/85W
 색온도 White/RGB
 크기 220 x 220 x 312mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 24873462/24873461
 24873460



FLOOD DC24V WHITE RGB KS인증



HSP-4207/4206/4205

정격전력 50W/72W/85W
 색온도 White/RGB
 크기 220 x 220 x 313mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 24873465/24873464
 24873463



FLOOD DC24V WHITE RGB KS인증



HSP-4209/4208

정격전력 25W/36W
 색온도 White/RGB
 크기 165 x 165 x 230mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 24873467/24873466



FLOOD DC24V WHITE RGB KS인증



HSP-4213/4212

정격전력 25W/36W
 색온도 White/RGB
 크기 165 x 165 x 232mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 24873471/24873470



FLOOD DC24V WHITE RGB KS인증



HSP-4215/4214

정격전력 15W/20W
 색온도 White/RGB
 크기 125 x 125 x 235mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 24873473/24873472



FLOOD DC24V WHITE RGB KS인증



HSP-4219/4218

정격전력 15W/20W
 색온도 White/RGB
 크기 125 x 125 x 235mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 24873477/24873476



FLOOD DC24V WHITE RGB KS인증



HSP-4223/4222

정격전력 12W/15W
 색온도 White/RGB
 크기 95 x 95 x 154mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 24873481/24873480



FLOOD DC24V WHITE RGB KS인증



HSP-4227/4226

정격전력 6W/9W
 색온도 White/RGB
 크기 50 x 50 x 112mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 24873485/24873484



FLOOD DC24V WHITE RGB KS인증



HSP-4211/4210

정격전력 25W/36W
 색온도 White/RGB
 크기 165 x 165 x 567mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 24873469/24873468



FLOOD DC24V WHITE RGB KS인증



HSP-4217/4216

정격전력 15W/20W
 색온도 White/RGB
 크기 125 x 125 x 545mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 24873475/24873474



FLOOD DC24V WHITE RGB KS인증




HSP-4220/4221

정격전력 9W/6W
 색온도 White/RGB
 크기 85 x 85 x 318mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 24873478/24873479



FLOOD DC24V WHITE RGB KS인증

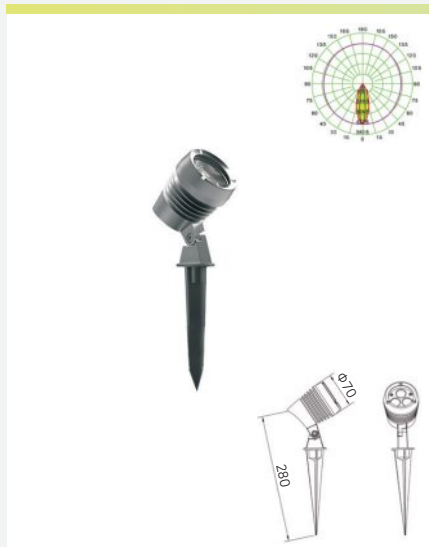

HSP-4225/4224

정격전력 6W/9W
 색온도 White/RGB
 크기 70 x 70 x 280mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 24873483/24873482



BD-FL-114-12/15/18

정격전력 12W/15W/18W
 색온도 White/RGB
 크기 135 x 148 x 264mm
 재질 알루미늄
 보호지수 IP65
 식별번호 24873253/24873254
 24873255



BD-FL-115-24/30

정격전력 24W/30W
 색온도 White/RGB
 크기 160 x 147 x 287mm
 재질 알루미늄
 보호지수 IP65
 식별번호 24873256/24873257



BD-FL-116-36/54

정격전력 36W/54W
 색온도 White/RGB
 크기 190 x 155 x 328mm
 재질 알루미늄
 보호지수 IP65
 식별번호 24873258/24873259



BD-FL-117-72/90/108

정격전력 72W/90W/108W
 색온도 White/RGB
 크기 260 x 191 x 390mm
 재질 알루미늄
 보호지수 IP65
 식별번호 24873261/24873262
 24873260



BD-FLA-01/02/03

정격전력 9W/10W/12W
 색온도 White/RGB
 크기 120 x 126 x 155mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 25147041/25147042
 25147043



**BD-FLA-04/05/06**

정격전력 15W/18W/20W
 색온도 White/RGB
 크기 120 x 126 x 155mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 25147044/25147045
 25147089



FLOOD DC24V WHITE RGB KS인증

**BD-FLB-01/02/03/04**

정격전력 24W/25W/27W/30W
 색온도 White/RGB
 크기 160 x 184 x 200mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 25147090/25147091
 25147092/25147093



FLOOD DC24V WHITE RGB KS인증

**BD-FLB-05/06**

정격전력 36W/40W
 색온도 White/RGB
 크기 160 x 184 x 200mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 25147094/25147095



FLOOD DC24V WHITE RGB KS인증

**BD-FLC-01/02**

정격전력 48W/50W
 색온도 White/RGB
 크기 190 x 214 x 230mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 25147096/25147097



FLOOD DC24V WHITE RGB KS인증

**BD-FLC-03**

정격전력 60W
 색온도 White/RGB
 크기 190 x 214 x 230mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 25147098



FLOOD DC24V WHITE RGB KS인증

**BD-FLD-01/02**

정격전력 72W/75W
 색온도 White/RGB
 크기 230 x 254 x 265mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 25147099/25147100



FLOOD DC24V WHITE RGB KS인증



BD-FLD-03/04

정격전력 85W/90W
 색온도 White/RGB
 크기 230 x 254 x 265mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 25147103/25147105



FLOOD DC24V WHITE RGB KS인증



BD-FLE-01/02/03/04

정격전력 100W/120W/140W/150W
 색온도 White/RGB
 크기 280 x 306 x 315mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 25147106/25147108
 25147109/25147111



FLOOD DC24V WHITE RGB KS인증



HSP-4404

정격전력 400W
 색온도 White/RGB
 크기 445 x 445 x 305mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 24873501



FLOOD AC220V WHITE RGB KS인증



HSP-4405

정격전력 600W
 색온도 White/RGB
 크기 445 x 445 x 335mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 2873502



FLOOD AC220V WHITE RGB KS인증



HSP-4406

정격전력 800W
 색온도 White/RGB
 크기 450 x 450 x 366mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 24873503



FLOOD AC220V WHITE RGB KS인증



HSP-4407/4408

정격전력 1000W/1200W
 색온도 White/RGB
 크기 450 x 450 x 419mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 24873504/24873505



FLOOD AC220V WHITE RGB KS인증

**BD-FL-118-54/72/90/108**

정격전력 54W/72W/90W/108W
 색온도 White/RGB
 크기 280 x 59 x 260mm
 재질 알루미늄
 보호지수 IP66
 식별번호 24873264/24873265
 24873266/24873263

FLOOD DC24V WHITE RGB KS인증

**BD-FLP-02**

정격전력 36W
 색온도 White/RGB
 크기 238 x 238 x 240mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 25146927

FLOOD DC24V WHITE RGB KS인증

**HSP-4186/4187**

정격전력 20W/40W
 색온도 White/RGB
 크기 204.5 x 65 x 294mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 24873448/24873449

FLOOD DC24V WHITE RGB KS인증

**BD-FLP-03**

정격전력 41W
 색온도 White/RGB
 크기 205 x 65 x 295mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 25146928

FLOOD DC24V WHITE RGB KS인증

**HSP-4188/4189**

정격전력 50W/80W
 색온도 White/RGB
 크기 260 x 76 x 374mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 24873450/24873451

FLOOD DC24V WHITE RGB KS인증

**HSP-4229/4228**

정격전력 82W/96W
 색온도 White/RGB
 크기 235 x 66 x 386mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 24873487/24873486

FLOOD DC24V WHITE RGB KS인증



HSP-4230

정격전력 60W
 색온도 White/RGB
 크기 235 x 66 x 465mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 24873488



HSP-4232/4231

정격전력 60W/80W
 색온도 White/RGB
 크기 235 x 122 x 386mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 24873490/24873489



HSP-4234/4233

정격전력 22W/36W
 색온도 White/RGB
 크기 175 x 42 x 275mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 24873492/24873491



HSP-4236/4235

정격전력 22W/30W
 색온도 White/RGB
 크기 175 x 42 x 275mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 24873494/24873493



HSP-4241

정격전력 150W
 색온도 White/RGB
 크기 280mm x 387mm x 189mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 24873495



BD-FL-108

정격전력 70W
 색온도 White/RGB
 크기 205mm x 245mm x 65mm
 재질 알루미늄
 보호지수 IP65
 식별번호 24873247



**BD-FL-109/110**

정격전력 100W/120W
 색온도 White/RGB
 크기 260 x 310 x 75mm
 재질 알루미늄
 보호지수 IP65
 식별번호 24873248/24873249

**BD-FL-111**

정격전력 150W
 색온도 White/RGB
 크기 360mm x 420mm x 75mm
 재질 알루미늄
 보호지수 IP65
 식별번호 24873250

**BD-FL-112/113**

정격전력 54W/72W
 색온도 White/RGB
 크기 305 x 205 x 60mm
 재질 알루미늄
 보호지수 IP65
 식별번호 24873251/24873252

**BD-FLF-01**

정격전력 30W
 색온도 White/RGB
 크기 161 x 112 x 202mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 25147113

**BD-FLF-02**

정격전력 40W
 색온도 White/RGB
 크기 161 x 112 x 202mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 25147114

**BD-FLG-01**

정격전력 60W
 색온도 White/RGB
 크기 237 x 115 x 311mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 25147115





BD-FLG-02

정격전력 80W
 색온도 White/RGB
 크기 237 x 115 x 311mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 25147116



BD-FLH-01/02

정격전력 120W/150W
 색온도 White/RGB
 크기 285mm x 115mm x 357mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 25147117/25147118



BD-FLI-01

정격전력 160W
 색온도 White/RGB
 크기 455mm x 118mm x 311mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 25147120



BD-FLI-02

정격전력 300W
 색온도 White/RGB
 크기 549mm x 119mm x 357mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 25147122



BD-FL-119-150/200


정격전력 150W/200W
 색온도 White/RGB
 크기 370mm x 165mm x 302mm
 재질 알루미늄
 보호지수 IP65
 식별번호 24873267/24873268



BD-FL-120-300/400

정격전력 300W/400W
 색온도 White/RGB
 크기 380mm x 165mm x 525mm
 재질 알루미늄
 보호지수 IP65
 식별번호 24873269/24873270



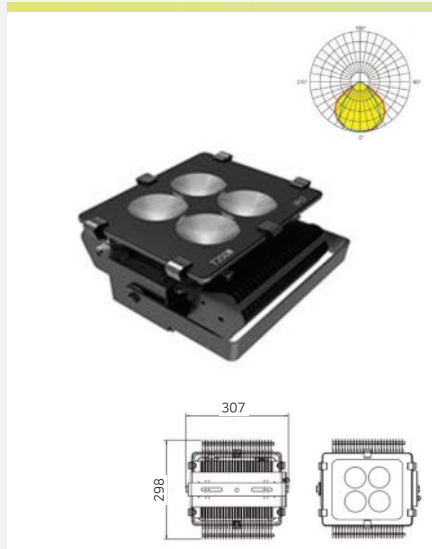

HSP-4401

정격전력 200W
 색온도 White/RGB
 크기 307 x 298 x 270mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 24873498


FLOOD AC220V WHITE RGB KS인증



HSP-4402

정격전력 250W
 색온도 White/RGB
 크기 320mm x 298mm x 270mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 24873499

FLOOD AC220V WHITE RGB KS인증

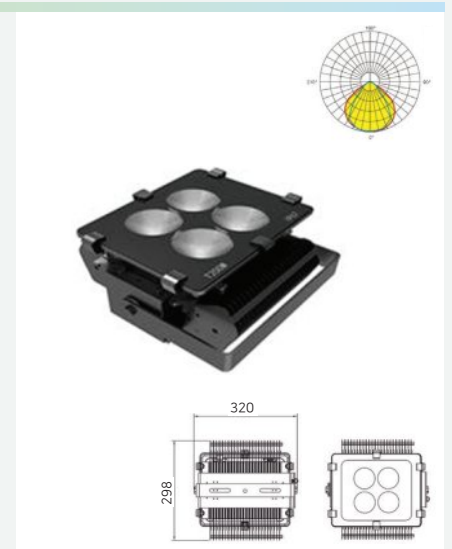

HSP-4403

정격전력 300W
 색온도 White/RGB
 크기 320 x 298 x 270mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 24873500

FLOOD AC220V WHITE RGB KS인증



HSP-4242

정격전력 100W
 색온도 White/RGB
 크기 230 x 188 x 241mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 24873496

FLOOD DC24V WHITE RGB KS인증



HSP-4243

정격전력 150W
 색온도 White/RGB
 크기 307 x 298 x 270mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 24873497

FLOOD AC220V WHITE RGB KS인증



HSP-4409

정격전력 200W
 색온도 White/RGB
 크기 450 x 450 x 114mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 24873506

FLOOD AC220V WHITE RGB KS인증



HSP-4411

정격전력 150W
 색온도 White/RGB
 크기 360 x 360 x 110mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 24873508



HSP-4413

정격전력 100W
 색온도 White/RGB
 크기 228 x 228 x 110mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 24873510



HSP-4410

정격전력 200W
 색온도 White/RGB
 크기 538 x 538 x 270mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 24873507



HSP-4412

정격전력 150W
 색온도 White/RGB
 크기 430 x 430 x 228mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 24873509




HSP-4414

정격전력 100W
 색온도 White/RGB
 크기 345 x 345 x 210mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 24873511




LED 고보 Gobo Light




BD-GBL-A40/A70

정격전력 40W/70W
색온도 White/RGB
크기 220 x 150 x 160mm
재질 알루미늄
보호지수 IP65
식별번호 24873273/24873274



BD-GBL-A100/150


정격전력 100W/150W
색온도 White/RGB
크기 310 x 210 x 260mm
재질 알루미늄
보호지수 IP65
식별번호 24873271/24873272

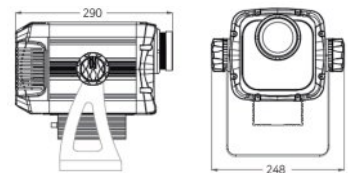

BD-GBL-B150


정격전력 150W
색온도 White/RGB
크기 248 x 290 x 270mm
재질 알루미늄
보호지수 IP65
식별번호 24873275






BD-GBL-B350

정격전력 350W
 색온도 White/RGB
 크기 420 x 340 x 410mm
 재질 알루미늄
 보호지수 IP65
 식별번호 24873276




BD-GBL-SP

정격전력 700W
 색온도 White/RGB
 크기 466 x 528 x 489mm
 재질 알루미늄
 보호지수 IP65
 식별번호 25786319




BD-2123-GB250

정격전력 250W
 색온도 White
 크기 420 x 340 x 410mm
 재질 알루미늄
 보호지수 IP65
 식별번호 24873196

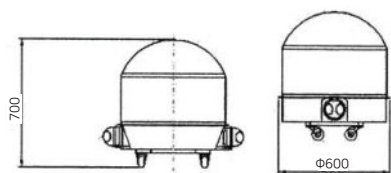


HSP-4415

정격전력 200W
 색온도 White/RGB
 크기 600 x 600 x 700mm
 재질 알루미늄, 강화유리
 보호지수 IP65
 식별번호 24873512



BD-FLM-01

정격전력 420W
 색온도 White/RGB
 크기 396 x 423 x 550mm
 재질 알루미늄
 보호지수 IP65
 식별번호 25786338



BD-TRES-1/20


정격전력 5W/20W
 색온도 RGB
 크기 130 x 170 x 260mm
 재질 알루미늄
 보호지수 IP65
 식별번호 24873316/24873317






인터랙티브 프로젝터

Interactive Projector



BD-P5500

정격전력 560W
색온도 RGB
크기 463 x 384 x 479mm
재질 알루미늄
보호지수 IP65
식별번호 25786327



BD-P6500/8500

정격전력 660W/860W
색온도 RGB
크기 485 x 500 x 440mm
재질 알루미늄
보호지수 IP65
식별번호 25786326/25786324




BD-P7500

정격전력 760W
색온도 RGB
크기 700 x 540 x 410mm
재질 알루미늄
보호지수 IP65
식별번호 25786325






LED 조명컨트롤러 Lighting Controller



HSP-LLC

작동 원 칩 마이크로 컨트롤러
채널수 3채널(채널 당 512IP 지정가능)
크기 148 x 124 x 30mm
통신방식 DMX512
통신속도 50 kbps/RS485 port
식별번호 23189191

DC5-24V KS인증



BD-REP-RS

정격전력 1.5W[100mA/15V]
채널수 3채널(채널 당 32EA연결)
크기 103 x 73 x 27mm
절연전압 1kV
통신속도 9,600bps~1.5Mbps
식별번호 23876129

DC9-24V KS인증



BD-DRIVER

정격전력 0.2~1W
점멸동작 디밍
크기 85 x 50 x 21mm
제어방식 마이콤
통신방식 DMX512
식별번호 23876130

DC12-24V KS인증

통합 원격 제어 플랫폼 소개

조명을 더 똑똑하게, 공간을 더 빛나게.

본 솔루션은 다양한 설치 환경에 최적화된 통합 원격 제어 플랫폼으로, 복합적인 경관조명 시스템을 효율적이고 직관적으로 관리할 수 있도록 설계되었습니다.

실시간 모니터링 기능과 사용자 친화적 UI를 기반으로 누구나 쉽게 조명을 제어할 수 있으며, 도시공원, 문화시설, 거리환경 등 다양한 장소에 유연하게 적용 가능합니다.

환경의 다양성을 고려한 스마트한 운영 방식은 조명 운영의 새로운 기준을 제시하며, 조명 제어를 단순한 기술이 아닌 **경관의 미학과 도시의 감성까지 아우르는 도구로 재정의** 합니다.

반디나무가 제안하는 **차세대 경관조명 관제솔루션**으로 새로운 빛의 흐름을 설계해 보세요.

주요 기능 및 특징



직관적인 UI/UX

조명 상태 및 그룹별 제어를 직관적으로 확인 및 조작



실시간 모니터링

조명 동작, 오류상태 환경변화 등을 실시간 관제 가능



다양한 제어모드 지원

스케줄 기반 제어 수동 개별 제어 시나리오 기반 연출 지원



장치 간 통합 제어

조명, 센서, 스위치 등 외부장치 연동을 통한 통합 관리

활용 기대 효과

유지관리 비용절감

소등/점등 자동화, 고장 알림 기능으로 불필요한 유지비용 절감

연출의 다양성과 품질 향상

시간·계절·행사별 맞춤 연출로 경관의 매력 극대화

운영 인력 효율화

관리자 수요 감소, 간편한 원격 제어로 인력 리소스 최적화




지역의 특색을 반영한 콘텐츠 활용 극대화

장소성·지역성을 반영한 조명 스토리텔링 가능




진안 | 마이산 Maisan, Jinan



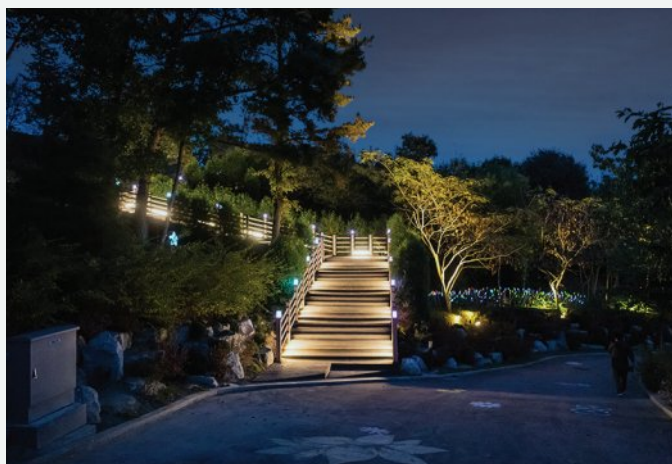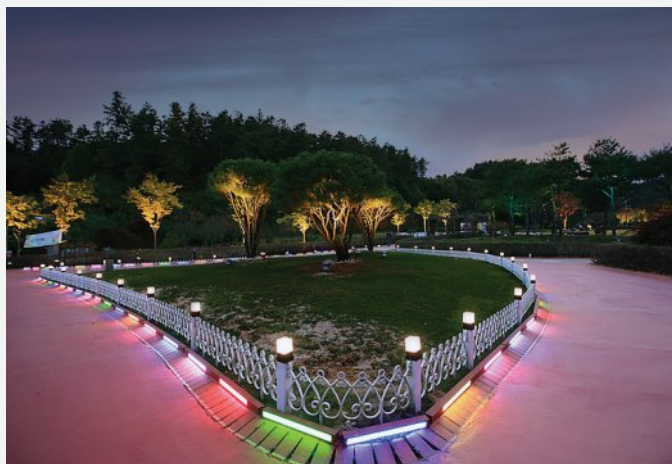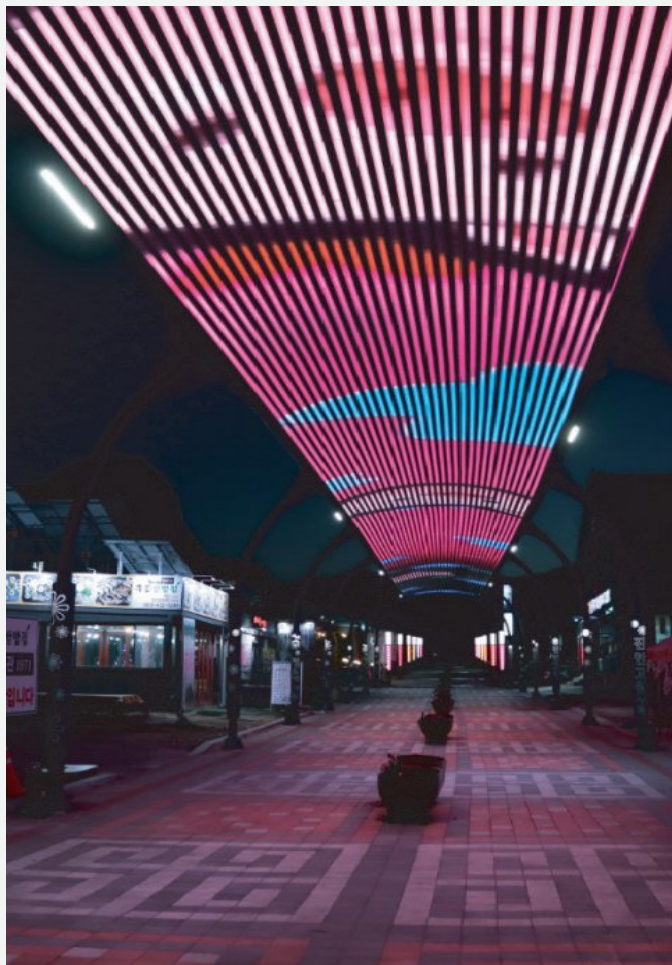

장흥 | 문흥 빛의거리 Munheung Light Street, Jangheung



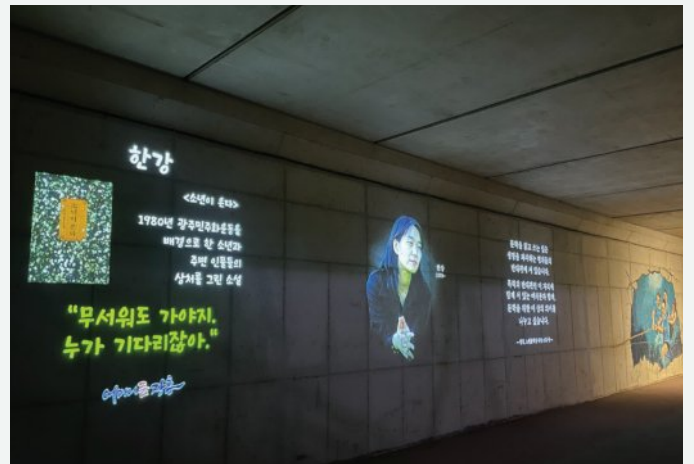


진안 | 마이산 북부 미로공원 Maisan Northern Maze Park, Jinan




화순 | 청춘신작로 및 남산공원 Youth New Road Namsan Park, Hwasun




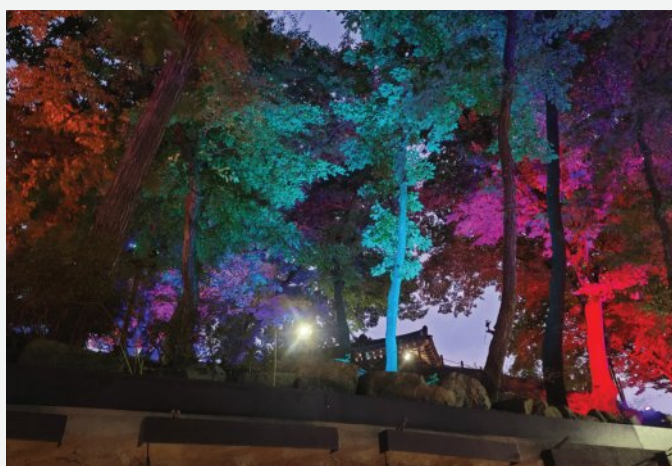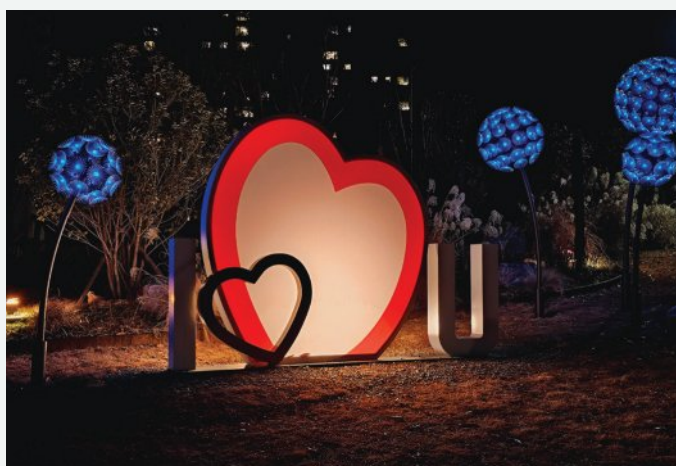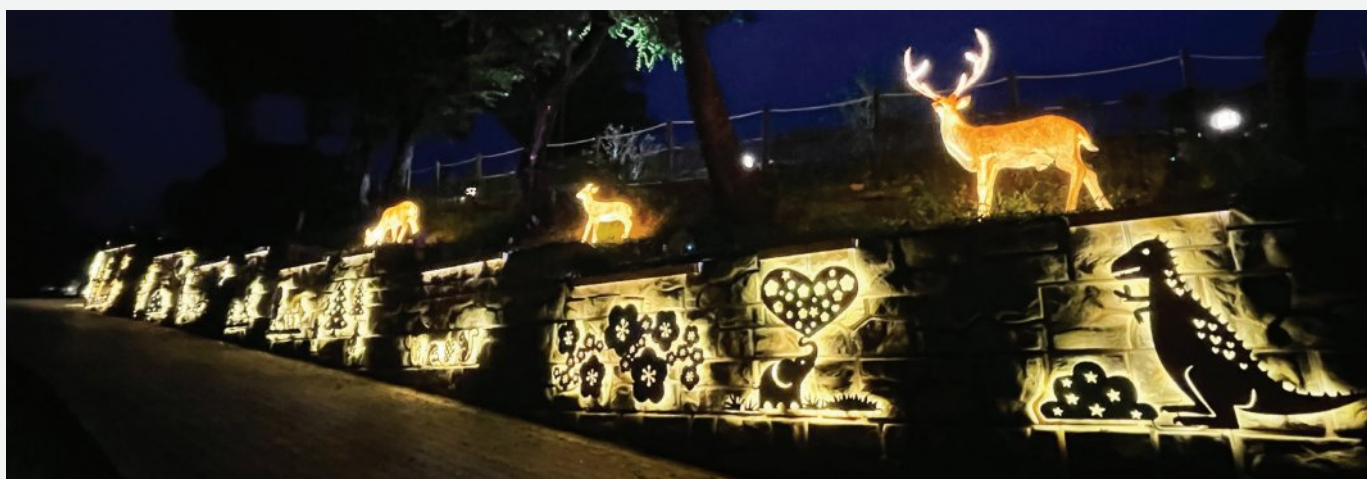


진안 | 월랑체육공원 Wollang Sports Park, Jinan

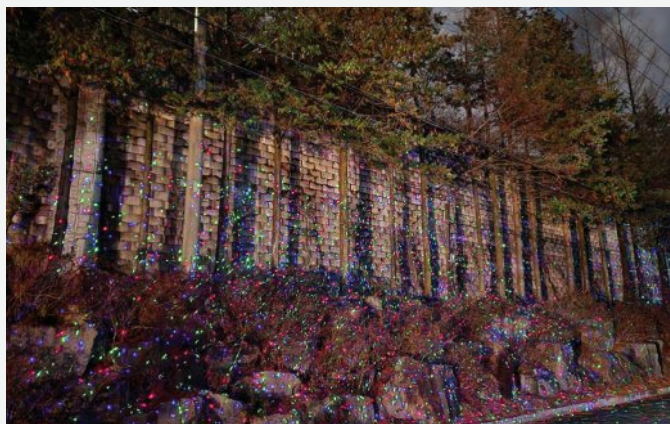


순창 | 강천산 Gangcheonsan, Sunchang

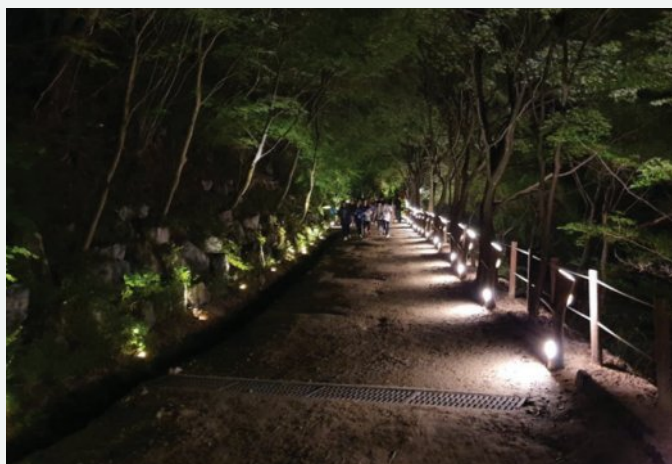




화순 | 개미산 전망대 Ant Mountain Observatory, Hwasun

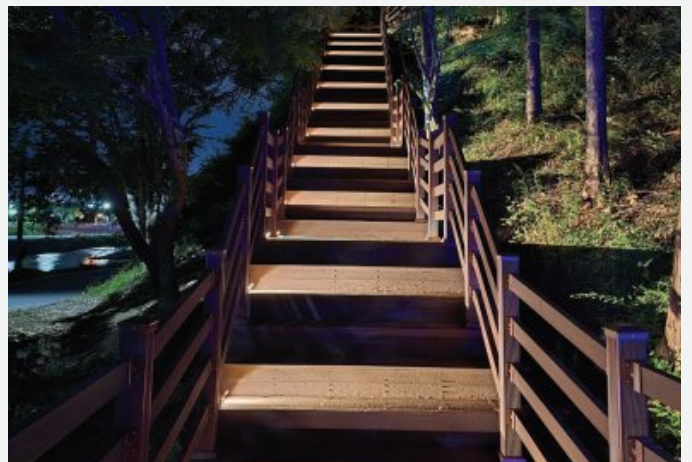


익산 | 중앙체육공원 Central Sports Park, Iksan

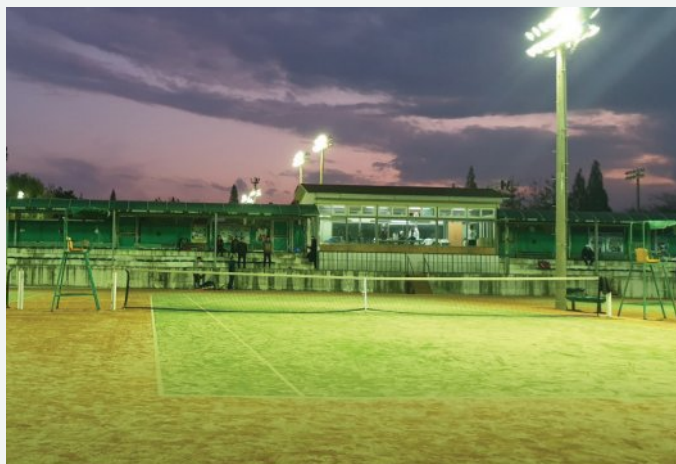

임실 | 임실천 Imsilcheon, Imsil

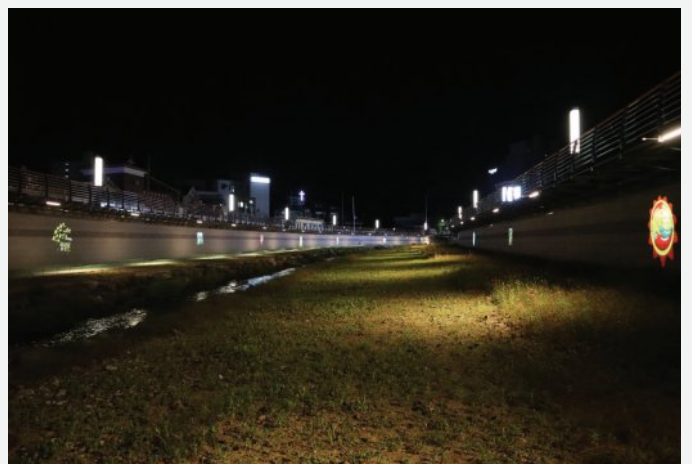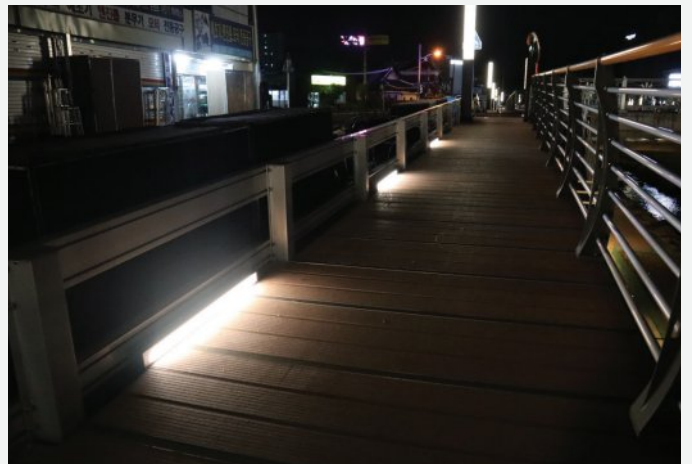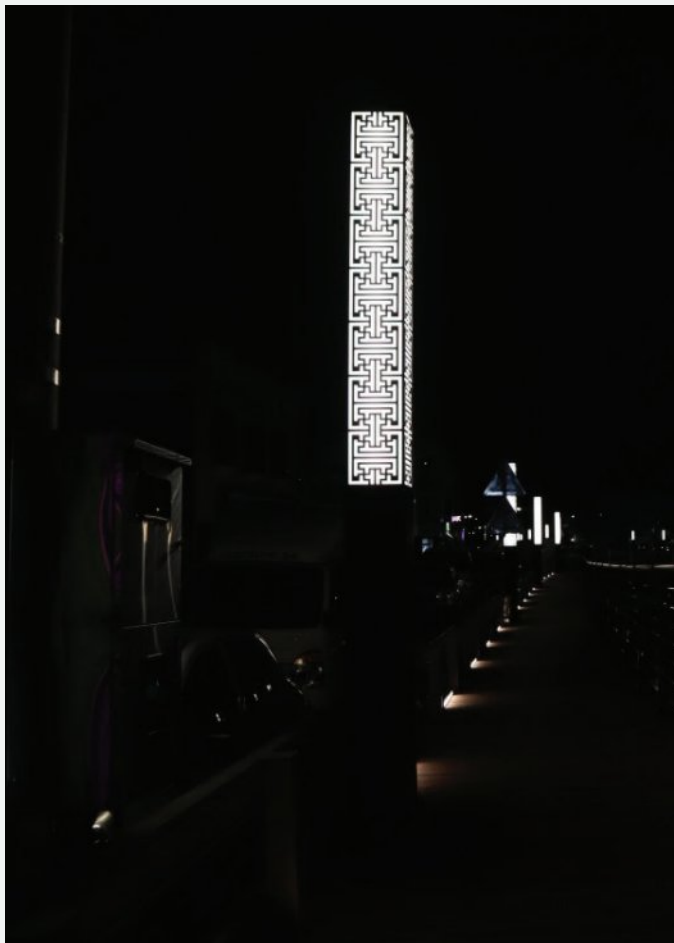

광주 | 전평호수공원 Jeonpyeong Lake Park, Gwangju

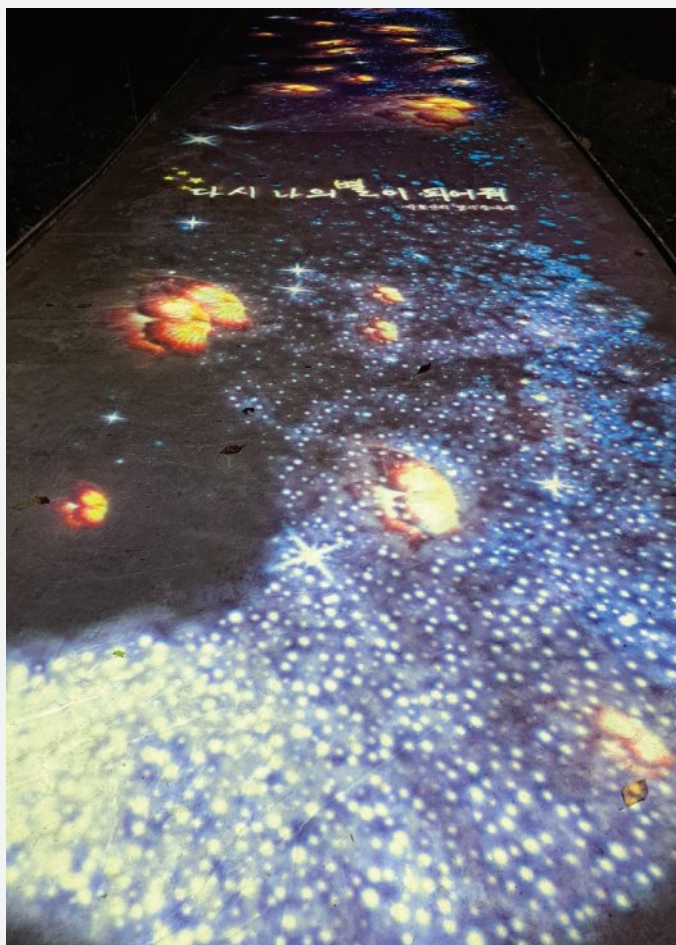

자연이 쉬어가는 빛, 반디나무
The Light Where Nature Rests

Bandinamu Lighting Design Co.

전라북도 진안군 진안읍 거북바위로 3길 15-3
T. 063-433-1295 Fax. 063-433-1296 W. bandinamu.com

KOREA Head office / Main factory
15-3, Geobukbawi-ro 3-gil, Jinan-eup, Jinan-gun, Jeollabuk-do, Republic of Korea